


## Terasové dveře SlideLine

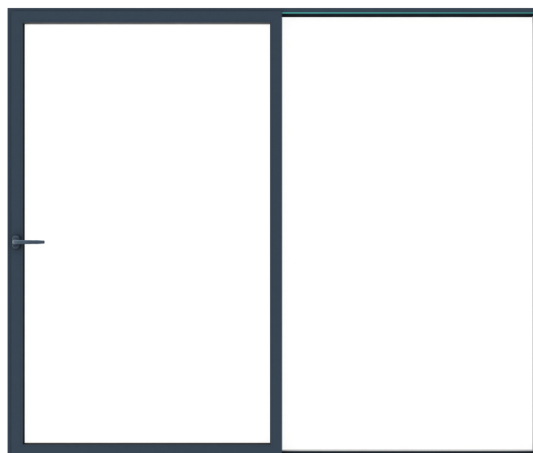

## Specifikace

Tepelná účinnost	
U <sub>w</sub> *: Hodnota součinitele prostupu tepla referenční konstrukce	0,76 W/(m <sup>2</sup> K)*
*:	pro rozměry dveří: 2460 x 2180 mm, s trojsklem s koeficientem Ug 0,5 W/(m <sup>2</sup> K) a teplým distančním rámečkem
Profil	
Název profilu:	SlideLine
Hloubka osazení:	Křídlo: 76mm Rám: 152mm Sloupky 76 mm
Počet komor:	Rám: 7 Křídla a sloupky: 5
Tepelná vložka:	netýká se
Počet těsnění:	2 EPDM těsnění
Sklo	
Sada skel:	4/18/4/18/4
Hodnota Ug:	0,5 W/m <sup>2</sup> K
Tloušťka balíku:	maximálně 48 mm
Protihluková ochrana dostupného prosklení:	od 31 do 45 dB
Kování	
Typ:	Odstavně-posuvné kování

Panty:	netýká se
Zabezpečení proti vloupání:	netýká se
Mikrovětrání:	tak
Ostatní:	netýká se
<b>Klika</b>	
Barevná provedení:	Podle vybavení
Typ kliky:	501
<b>Maximální rozměry konstrukce</b>	
Šířka:	maximálně 4000 mm   minimálně 1600 mm
Výška:	maximálně 2600 mm   minimálně 1000 mm
<b>Velikost křídla</b>	
Min. šířka křídla:	814 mm
Max. šířka křídla:	1950 mm
Min. výška křídla:	938 mm
Max. výška křídla:	2538 mm
Max hmotnost křídla:	200 kg
Max. plocha křídla:	4,4 m <sup>2</sup>
<b>Ostatní</b>	
Ostatní:	Spojení rámu - šroubovaný

## Fotografie

