

PVC · DREWNO · ALUMINIUM
OKNA · ROLETY · DRZWI · BRAMY



**DRZWI
ZEWNĘTRZNE**



Wszystkie zdjęcia ujęte w katalogu prezentują produkty DAKO wykorzystane w realizacjach. Serdecznie dziękujemy inwestorom, za możliwość realizacji sesji.

Prezentacja produktów na zdjęciach ma charakter poglądowy – z uwagi na światło na fotografiach – rzeczywisty wygląd kolorów i faktur poszczególnych produktów może lekko różnić się od zdjęć.

SPIS TREŚCI

Aluminiowe drzwi nakładkowe	4
Grupa I	10
Minimalizm dla wymagających	
GRUPA II	18
Prostota wzbogacona o subtelne dekory	
Grupa III	26
Stylowa funkcjonalność	
Grupa IV	32
Elegancja bez kompromisów	
Grupa V	42
Kompozycja kolorów i faktur	
Grupa VI	50
Geometria, która inspiruje	
Grupa VII	58
Intrygujący detal	
Budowa	64
Wyposażenie	65
Kolorystyka	70
Realizacje	72
Nakładkowe drzwi PVC	76
Płytowe drzwi drewniane	78
Drewniane drzwi ramowo - płycinowe	80
Drzwi wsadowe PVC	82
Słownik	84
Marka DAKO	86

Na stronie www.dako.eu możesz dowolnie modyfikować modele drzwi korzystając z wygodnego **konfiguratora on-line**

PVC | DREWNO | ALUMINIUM



Nowa definicja ekskluzywności

Wymagaj jeszcze więcej:
elegancji, stylu i jakości





ALUMINIOWE DRZWI NAKŁADKOWE



Nowoczesny design zgodny z aktualnymi trendami

Budowa skrzydła obustronnie nakładkowa sprawia, że drzwi zarówno od strony zewnętrznej, jak i wewnętrznej stanowią jednolitą płaszczyznę.



Gwarancja najwyższej jakości

Użycie najlepszych dostępnych materiałów zapewnia wysokie walory estetyczne drzwi, a także ich komfortowe i niezawodne użytkowanie.



Ciepły wybór, który ma wielkie znaczenie

Wysokie parametry termoizolacyjne gwarantują ciepłe i komfortowe wnętrze, które sprzyja generowaniu oszczędności, a dzięki temu stają się ważne z punktu widzenia troski o środowisko.









Unikatowe bezpieczeństwo

Zastosowanie dodatkowych rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo zapewnia spokój mieszkańcom, gwarantując odporność antywłamaniową w RC2.



Nowoczesna technologia

Wyposażenie drzwi w dodatkowe elementy takie jak np.: czytnik linii papilarnych czy klawiatura kodowa pozwala na otwieranie drzwi bez klucza.



Zdalne sterowanie

Niestandardowe formy sterowania drzwiami za pomocą smartfona wyposażonego w odpowiednią aplikację są nowoczesną alternatywą dla rozwiązań tradycyjnych i idealną opcją dla entuzjastów nowinek technologicznych.



Minimalizm

dla wymagających

GRUPA I

—
Frezowania

GRUPA I

Drzwi zewnętrzne wykonane z paneli pełnych (nieprzeziernych). Można wyposażać je w ozdobne przefrezowania oraz intarsje. Charakteryzuje je minimalistyczny design, wpisujący się w aktualne trendy architektoniczne.

01.01
TIRANO



01.02
MEVA



01.03
SCALA



01.04
NOEL




01.05
GALLA



01.06
ELIGIA



01.07
TALA

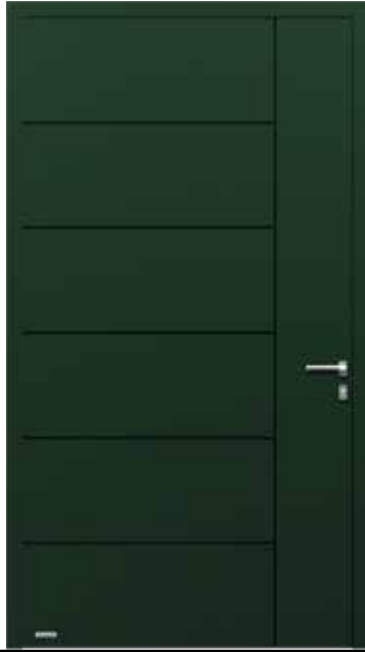

01.08
BONA



01.09
AUREA



01.10
ANDREA



01.11
SAFIR



01.12
CANIS





FREZOWANIE

Delikatne frezowania podkreślają minimalistyczny design drzwi.

INTARSJA ZE STALI SZLACHETNEJ

Wzbogacenie drzwi o zlicowaną intarsję dodaje im ponadczasowej klasy.





01.07
BONA



Prostota

wzbogacona o subtelne dekory

GRUPA II

—
Dekory

GRUPA II

Drzwi zewnętrzne wykonane są z paneli pełnych (nieprzeziernych) lub paneli przeziernych z jedną szybą z możliwością dodania ozdobnych frezowań, intarsji czy dekorów. Klasyczny design projektów przełamany jest subtelnymi zdobieniami.

02.01
MAURA



02.02
OLIMPIA



02.03
MELA



02.04
MELISA



02.05
KASJOPEA



02.06
ZOLA




02.07
FABIA



02.08
SOURIS



02.09
SOTERA

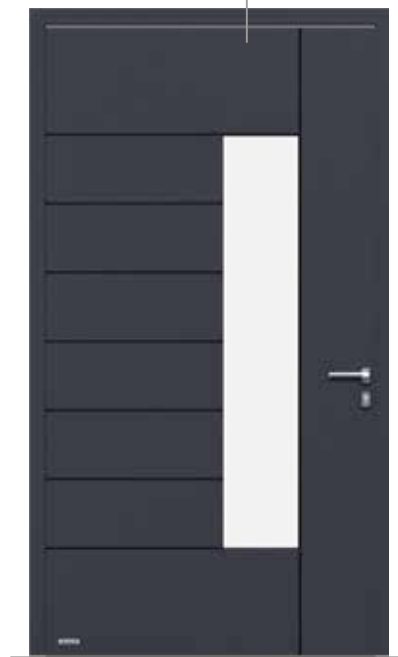

02.10
KORA



02.11
FELIX



02.12
LUX





POCHWYT

Największą popularnością wśród inwestorów cieszy się rozwiązanie o funkcjonalnym, zaokrąglonym kształcie.

KLAWIATURA KODOWA

Wyposażenie drzwi w klawiaturę kodową z czytnikiem linii papilarnych, to wygodne i funkcjonalne rozwiązanie umożliwiające otwieranie drzwi bez konieczności użycia klucza.





02.09
SOTERA





Stylowa
funkcjonalność

GRUPA III

—
Proste przeszklenia

GRUPA III

Drzwi zewnętrzne wykonane z paneli zdobionych w prze frezowania. Posiadają ozdobne przeszklenia o różnych kształtach, które dodają im wyrafinowanej elegancji.

03.01
PERLA



03.02
IDALIA



03.03
OMBRA



03.04
ARGEA



03.05
DALIA



03.06
ALMA






WKŁADKA Z MOTYLKIEM

Tradycyjne, bezpieczne i funkcjonalne rozwiązanie dla wszystkich modeli drzwi.

SYMETRYCZNE PRZESZKLENIA

Ozdobne przeszklenia o różnych kształtach pełnią rolę oryginalnej ozdoby.

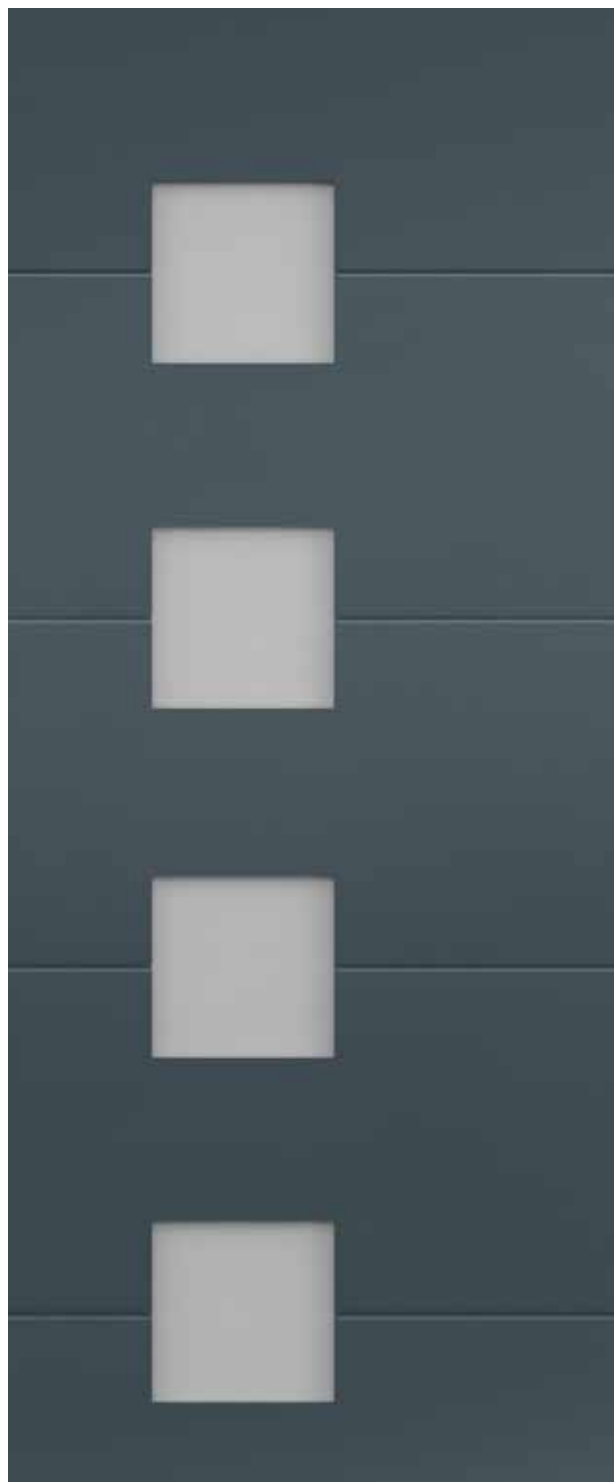







Elegancja

bez kompromisów

GRUPA IV

Szkło
i stal szlachetna

GRUPA IV

Drzwi zewnętrzne wykonane z paneli zdobionych w prze frezowania. W standardzie posiadają ozdobne szyby oraz aplikacje ze stali szlachetnej matowej, szczotkowanej. Połączenie prostej formy z przeszkleniami gwarantuje piękny, elegancki design.

04.01
TAIDA



04.02
SABANA



04.03
RESTINGA



04.04
KEIRA



04.05
FEBA



04.06
THELON



04.07
DORA



04.08
NICETA



04.09
BONITA



04.10
PECOS



04.11
ALBA



04.12
TULIA





POCHWYT POPRZECZNY


Niestandardowy pochwyt pełni zarówno funkcję praktyczną jak i ozdobną.

PRZESZKLENIE I DEKOR ZE STALI SZLACHETNEJ

Połączenie dwóch eleganckich elementów dekoracyjnych dodaje drzwiom klasy.





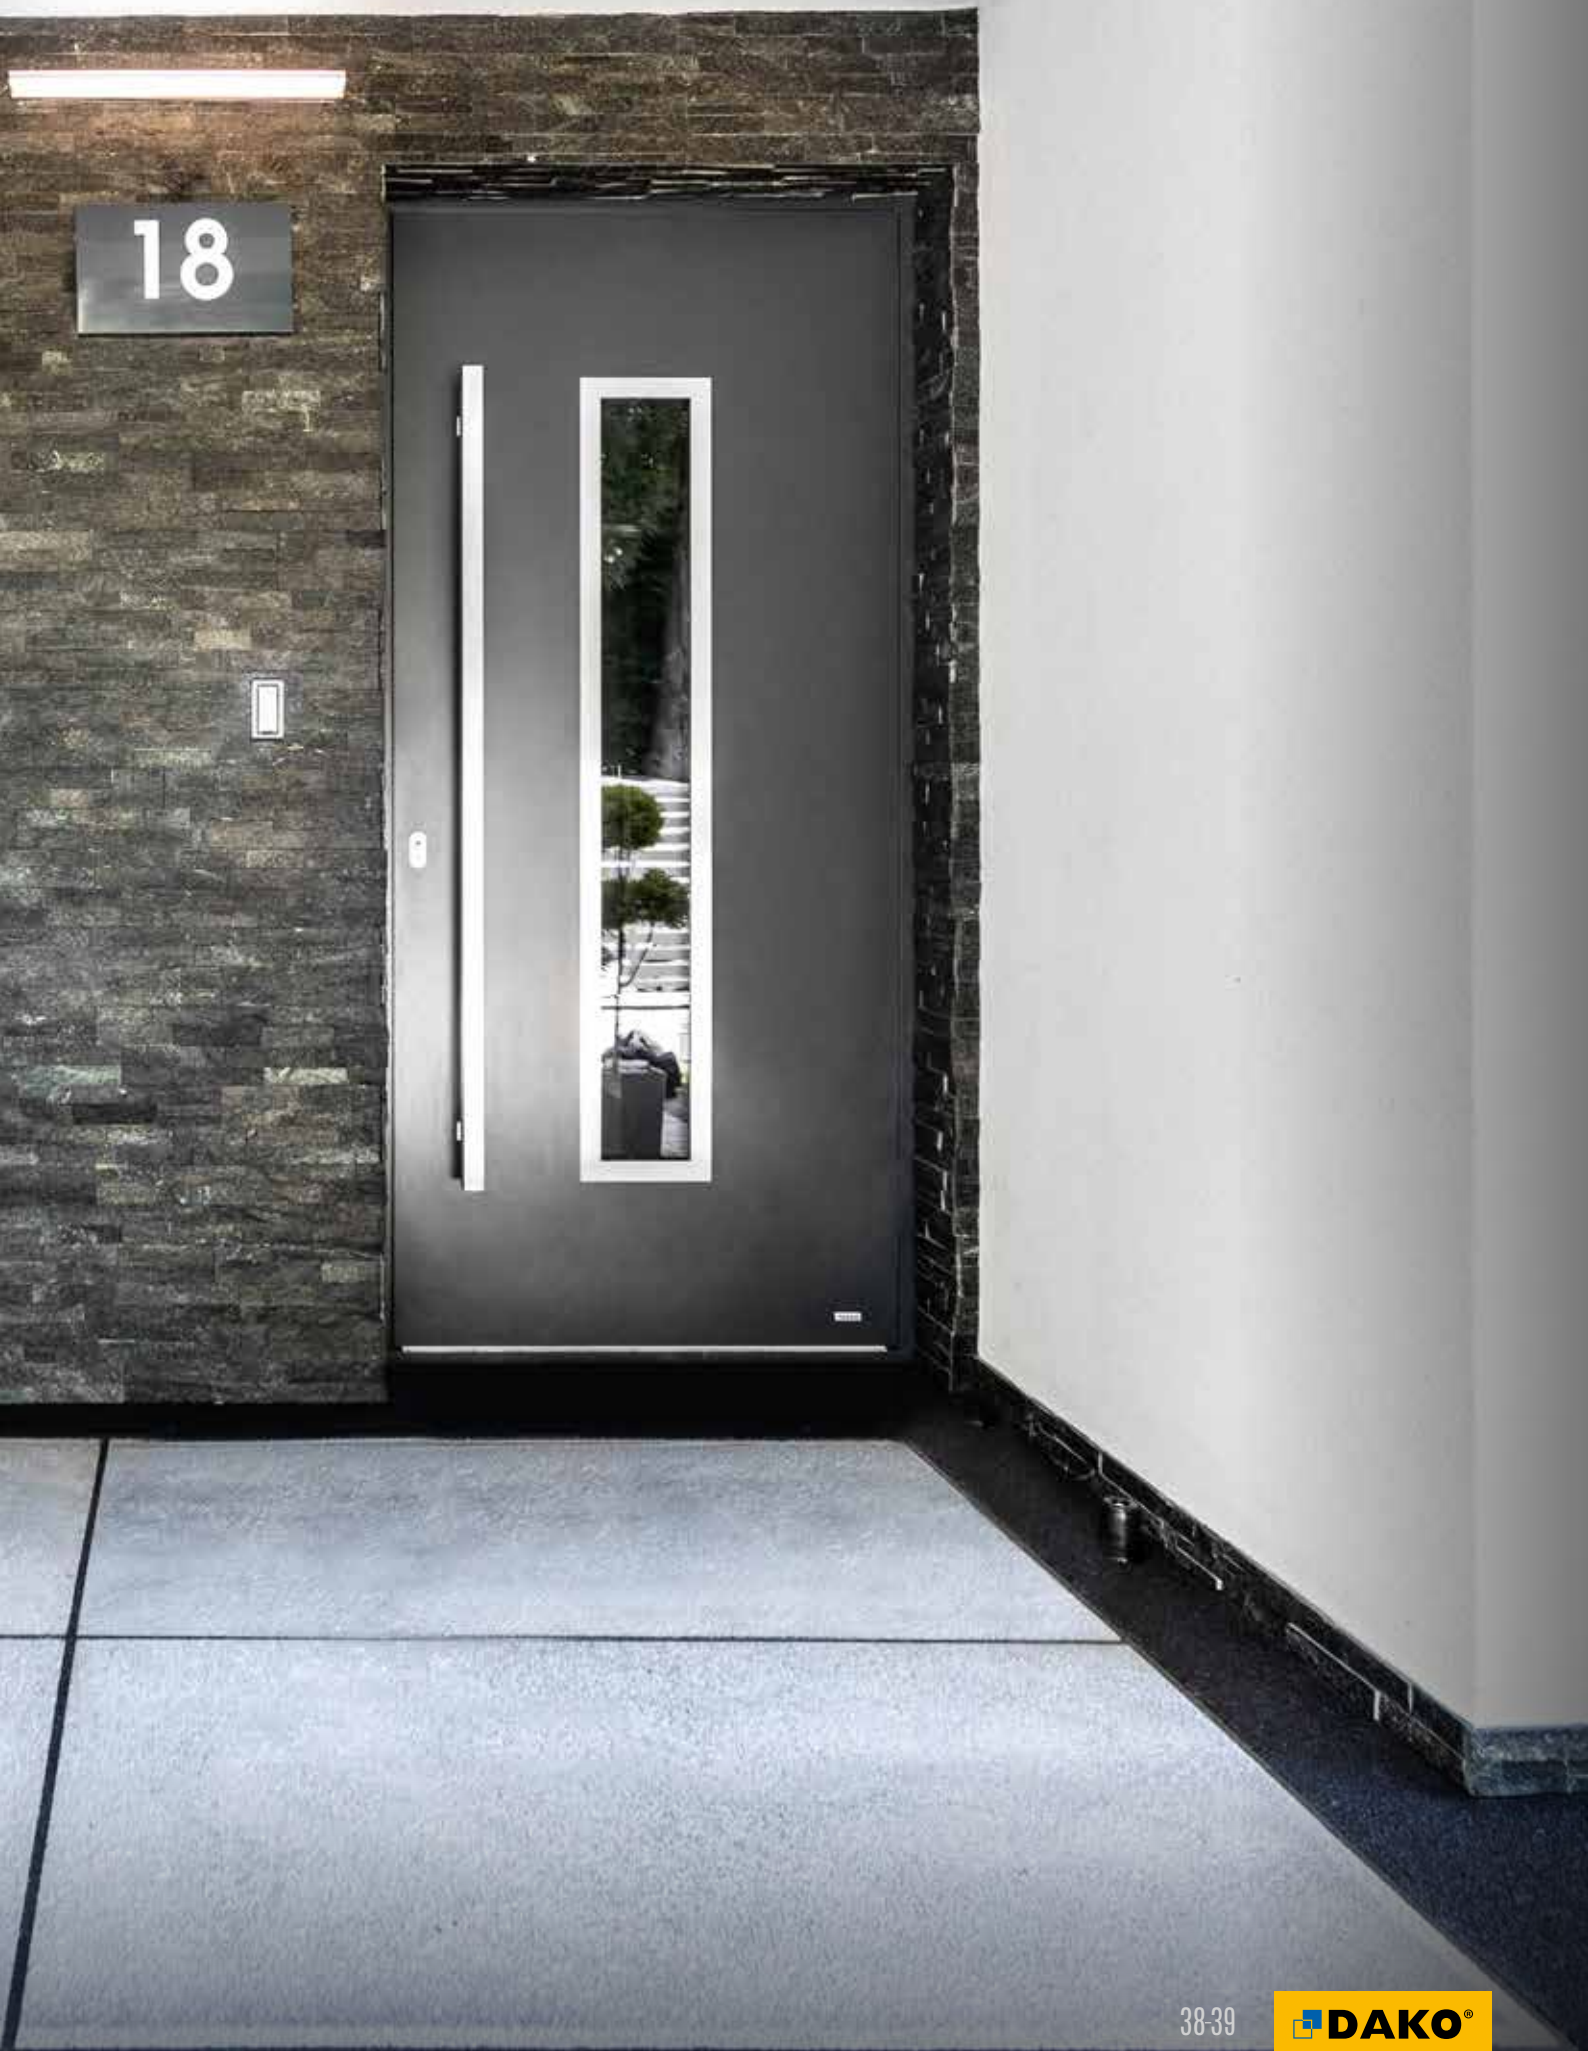



04.11
ALBA





Kompozycja

kolorów i faktur

GRUPA V

—
Symetryczne
połączenia

GRUPA V

Drzwi zewnętrzne wykonane z paneli zdobionych w prze frezowania. W standardzie wyposażone w aplikacje ze stali nierdzewnej matowej, szczotkowanej, prostokątne przeszklenia oraz dekory. Nieszablone propozycje w bogatym wyposażeniu, gdzie główną rolę gra wielopoziomowa geometria i oryginalne zdobienia.

05.01
EUNIKA



05.02
NILA



05.03
CAURA



05.04
ZOE



05.05
FOTYNA



05.06
ALLA



DREWNIANY POCHWYT

Element naturalnego drewna pięknie współgra z drewnianym wykończeniem elewacji.



DEKORACYJNE PRZESZKLENIA

Wyrafinowane połączenia szyb i subtelnych dekorów zapewniają oryginalny design.



05.05
FOTYNA





05.02
NILA





Geometria,
która inspiruje

GRUPA VI

—
Wyraziste kształty

GRUPA VI

Drzwi zewnętrzne wykonane z paneli zdobionych w prze frezowania. W standardzie wyposażone w aplikacje ze stali nierdzewnej matowej, szczotkowanej, prostokątne przeszklenia oraz dekory. Nieszablonowe propozycje w bogatym wyposażeniu, gdzie główną rolę gra wielopoziomowa geometria i oryginalne zdobienia.

06.01
LILLA



06.02
STELLA



06.03
LIGIA



06.04
GLORIA



06.05
NIMFA



06.06
OFELIA



POCHWYT ŁUKOWY

Oryginalny pochwyt z powodzeniem pełni również funkcje użytkowe.



CZYTNIK LINII PAPILARNYCH

Pozwala na otwieranie drzwi opuszką palca przez wszystkich członków rodziny.







06.06
OFELIA



A close-up photograph of a rock face showing distinct horizontal layers or strata. The rock has a mottled appearance with shades of grey, green, and brown, suggesting mineral variations or weathering. A sharp, dark horizontal line runs across the middle of the frame, separating two different layers. The text "Intrygujący detal" is overlaid in white, sans-serif font on the upper right portion of the image.

Intrygujący detal

GRUPA VII

—
Struktura kamienia

GRUPA VII

Efektowny design w zgodzie z naturą!

Finezyjne połączenie paneli nieprzeziernych lub oszklonych mlecznymi szybami z naturalnym kamiennym dekokrem, dopełnione eleganckim pochwytym wykonanym ze stali szlachetnej lub drewna.

07.01
SALWIA



07.02
PETRA



07.03
ARIAN



07.04
PIA



07.05
WERA



07.06
MERUL



LAKIEROWANY POCHWYT

Pozwala na idealne dopasowanie wykończenia drzwi do pozostałych elementów projektu.



KAMIENNY AKCENT

Nieoczywisty dodatek dekoru kamiennego sprawia, że nawet prosta bryła budynku nabiera wytworności i klasy.



07.01
SALWIA



BUDOWA

aluminiowych drzwi nakładkowych

Dzięki budowie skrzydła obustronnie nakładkowej drzwi stanowią jednolitą płaszczyznę z ramą – zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz.



Ościeżnica

STABILNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZED CHŁODEM

Maksymalnie ciepły profil DA-77N

Panel

NOWOCZESNY WYGLĄD

Aluminiowy panel obustronnie nakładkowy

Skrzydło

IZOLACJA TERMICZNA

Termoizolacyjna pianka poliuretanowa grubości 72 mm. Profil aluminiowy o grubości konstrukcyjnej 77 mm.

Próg

OCHRONA PRZED CHŁODEM

Próg aluminiowy, z przekładką termiczną, wysokości 20 mm. Dostępne poszerzenia progu różnej wysokości.

Wypożażenie standardowe

ZASUWNICA 3-PUNKTOWA GU

- Zasuwница wyposażona jest w 1 zamek oraz 2 rygle automatyczne.
- To rozwiązanie zapewnia wyjątkowe bezpieczeństwo użytkownikom – wystarczy jedynie dociągnąć skrzydło drzwiowe, a nastąpi jego automatyczne ryglowanie.
- Dwie zapadki przejmują funkcję rygli, są one dodatkowo zabezpieczone przed cofnięciem.
- Okucia z serii SECURY, poprzez pokrycie ich powłoką ferGUard charakteryzują się również wysoką klasą właściwości antykorozyjnych. Zapewnia to wysoką trwałość produktu.

SZYBY

szyba 2-komorowa obustronnie bezpieczna
33.1/24/6/24/33.1 $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

ZAWIAS UKRYTY (ZS)

kolor: srebrny

KLAMKA NA DZIELONYM SZYLDZIE Z ROZETĄ

kolorystyka standardowa: srebrna (F1)
kolorystyka opcjonalna: biały, brąz, stare
złoto (F4), kolor ślusarki, stal szlachetna

WKŁADKA

antywłamaniowa klasy
bezpieczeństwa B z motylkiem
i breloczkiem z rozetą R1

KOTWY MONTAŻOWE

gwarantujące poprawny montaż

POSZERZENIE POD NISKI PRÓG


zabezpieczenie na czas transportu oraz
gwarancja stabilnego montażu niskiego progu

Wypożenie dodatkowe


Klamki

Standardowe rozwiązanie chętnie wybierane przez inwestorów.

Na pełnym szyldzie

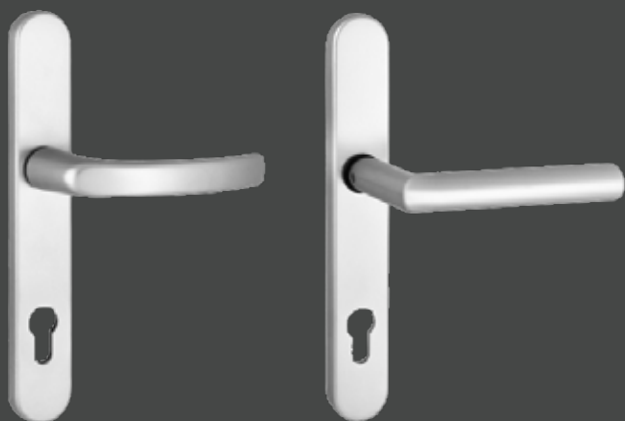

Na dzielonym szyldzie

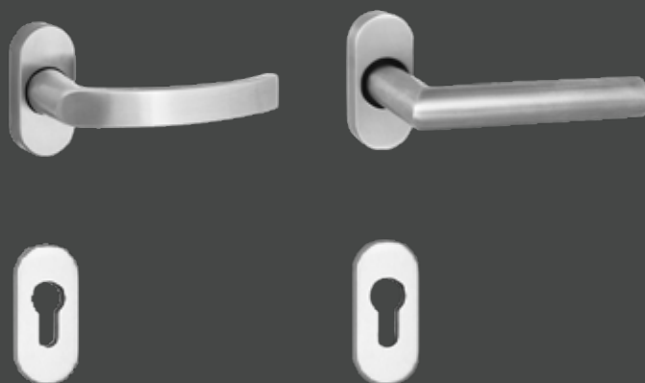

Pochwyty

Eleganckie i oryginalne pochwytory stanowią prócz funkcji praktycznych, element dekoracyjny, a szeroki wachlarz możliwości umożliwia idealny dobór do elewacji i charakteru budynku.



DŁUGOŚĆ

580 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1500 mm
1600 mm
1800 mm



P10



Q10

DŁUGOŚĆ

580 mm
1200 mm
1600 mm



Q10D



P10D

DŁUGOŚĆ

1800 mm
2000 mm
2200 mm



PS



PS-W



W10

Szyby

P2 o podwyższonej odporności antywłamaniowej (1) / P4 antywłamaniowa (2) / Piaskowana (3) / Ornamentowa (4) / Refleksyjna (5)



***Potrzebujesz innej szyby?** Zapytaj o nią doradcę w salonie sprzedaży DAKO.

Rozety zewnętrzne



R1



R2



R3

Wizjer elektroniczny



Funkcja zasuwnicy DZIEŃ/NOC

Funkcja umożliwia wybór dziennej lub nocnej opcji zabezpieczenia drzwi.



Czytnik linii papilarnych

Innowacyjne otwieranie drzwi za pomocą opuszcza palca, bez konieczności posiadania klucza to wygodne i funkcjonalne rozwiązanie dla inwestorów ceniących nowoczesne technologie.



Wkładki

Wkładka o klasie bezpieczeństwa C o najwyższej odporności antywłamaniowej (podstawowa lub z motylkiem)



Samozamykacz

Zapewnia płynne i samoczynne zamykanie skrzydła drzwi



SAMOZAMYKACZ SZYNOWY



SAMOZAMYKACZ UKRYTY

Zawiasy

Zapewnia płynne i komfortowe zamykanie skrzydła drzwi



ZAWIAS UKRYTY



ZAWIAS ROLKOWY

Kolorystyka

Kolory standardowe RAL




Dekory kamienne - dostępne rodzaje




* Dostępny na zapytanie

Dekory - standard

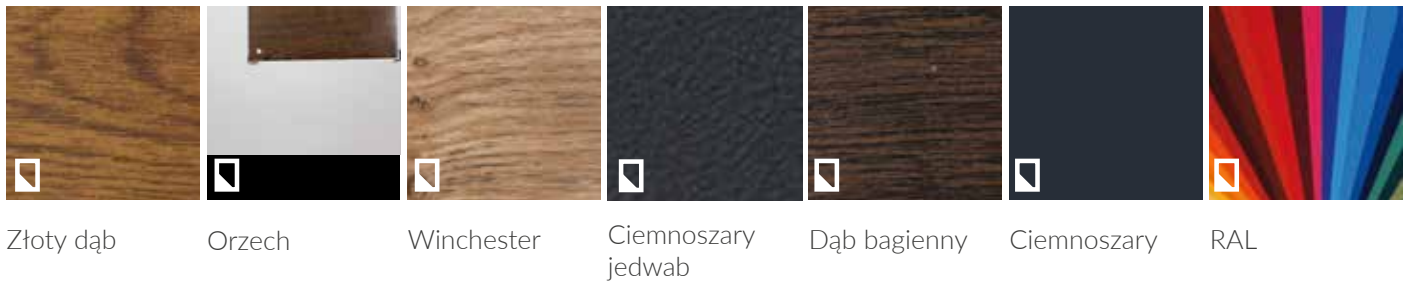

Kolory opcjonalne - okleiny i dekory

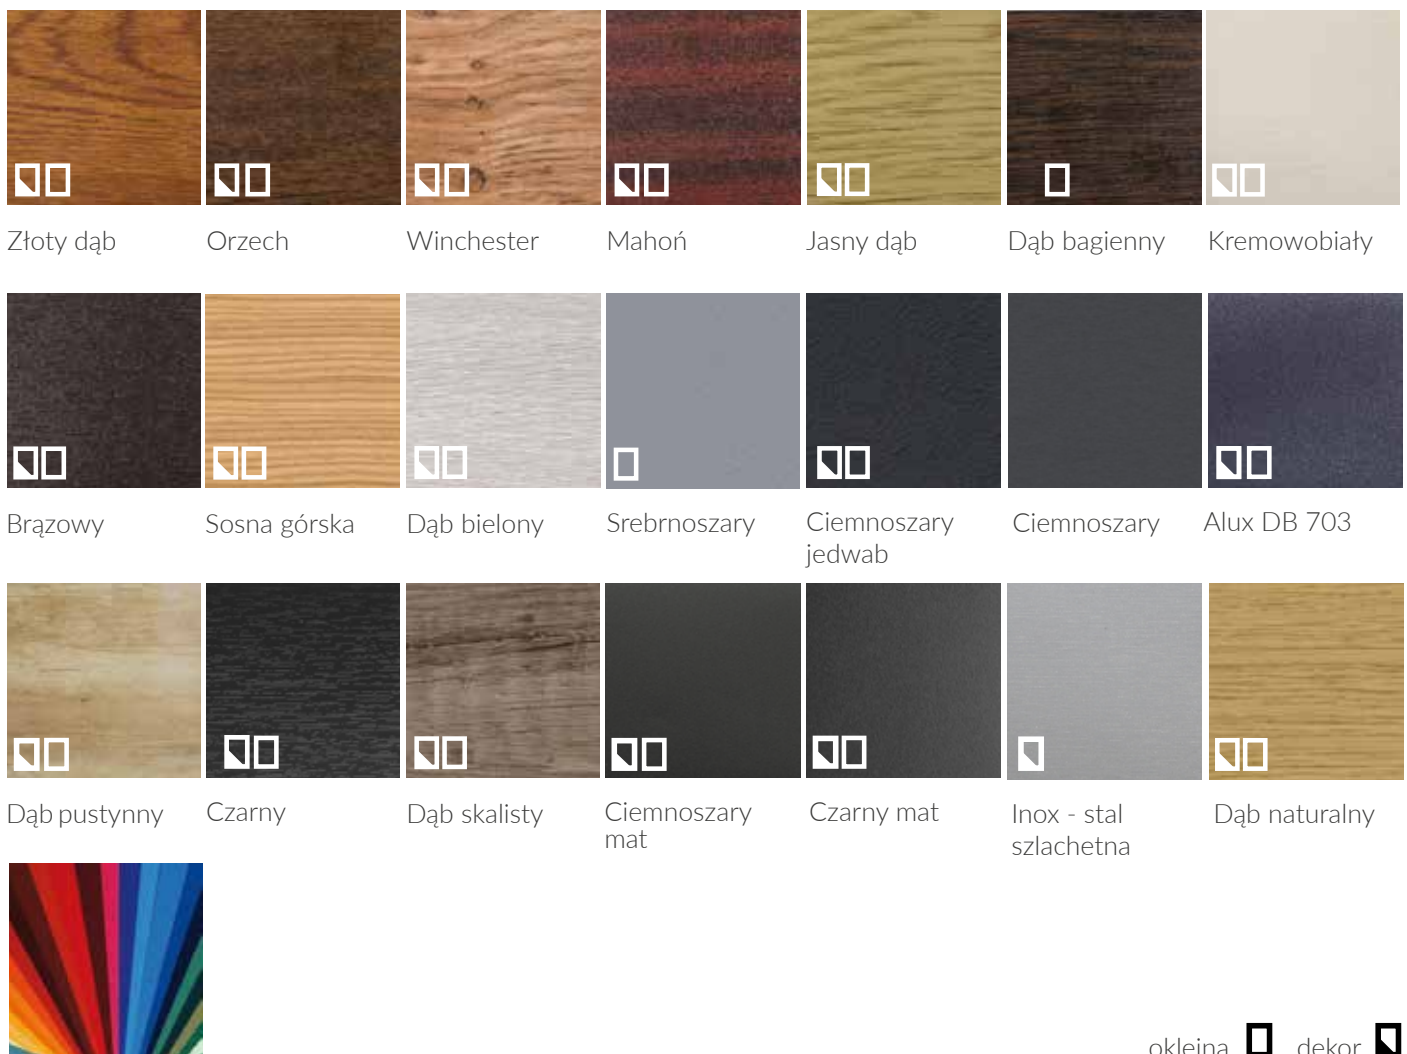

Dowolny
kolor RAL

okleina  dekor 



01.07
TALA




01.07
BONA



02.09
SOTERA



04.11
ALBA

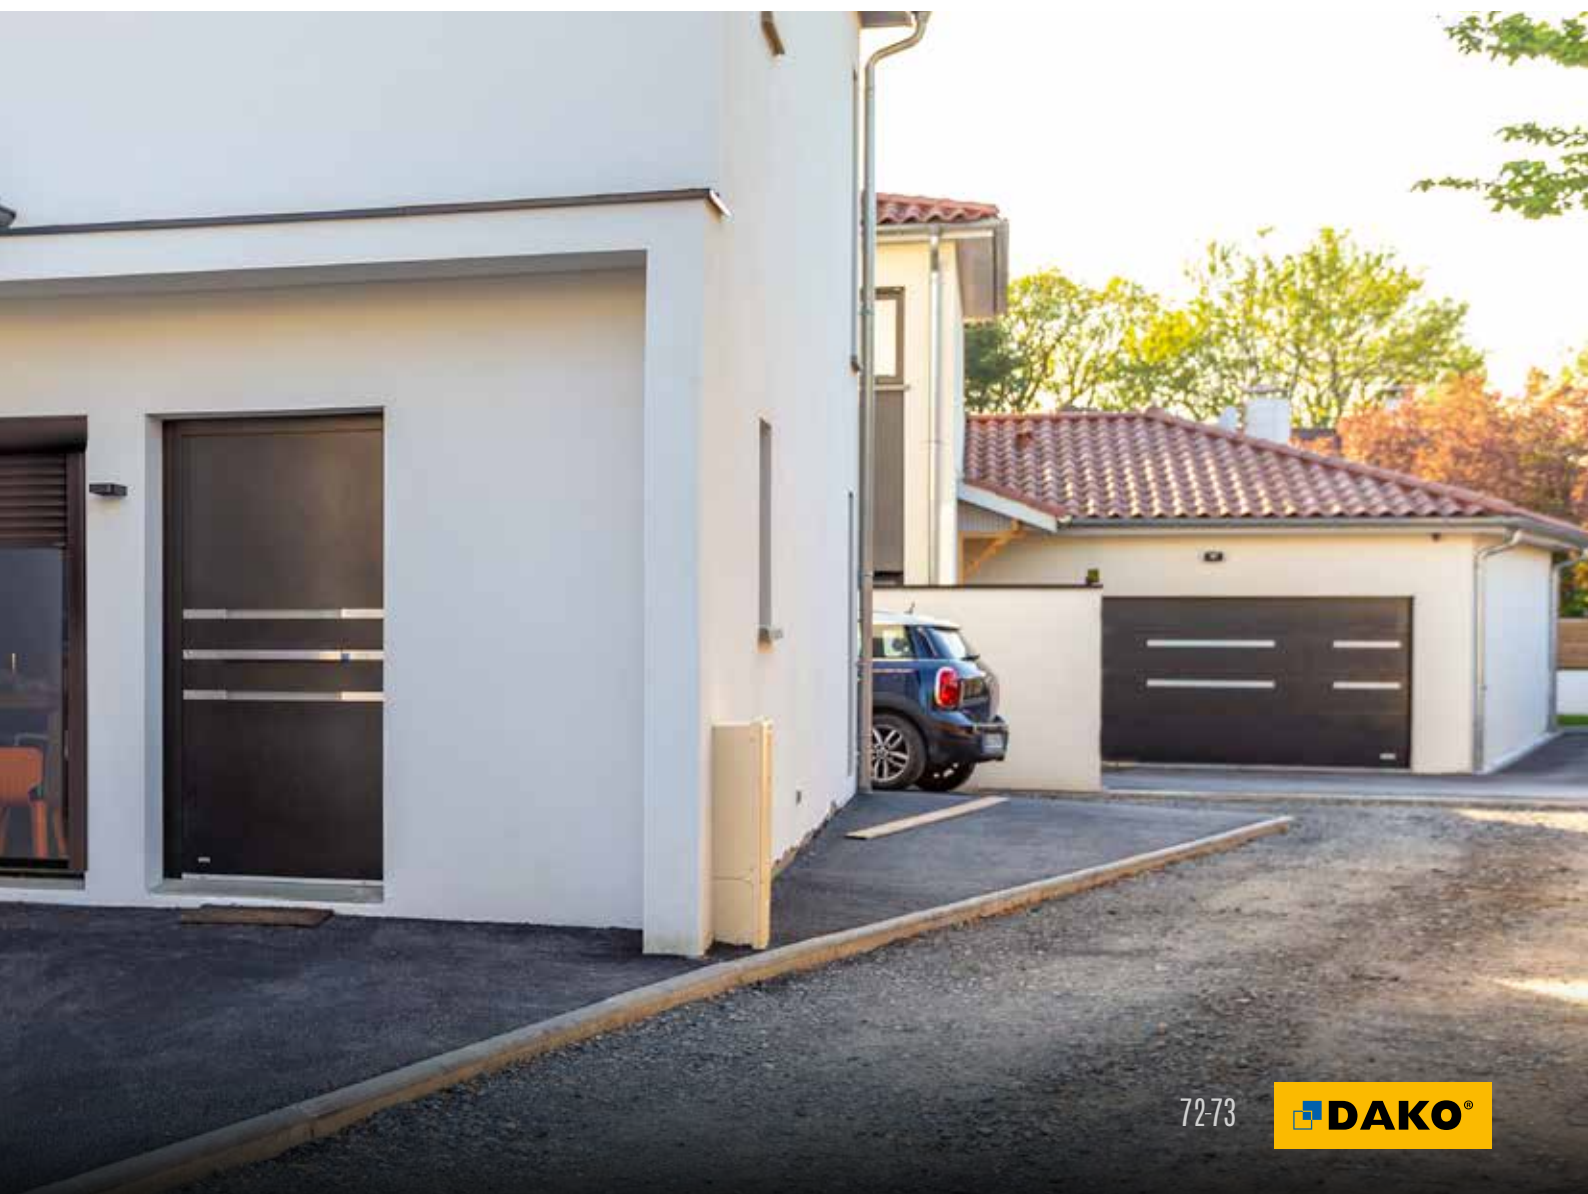



Szczegółowe informacje na temat dostępnych opcji wyposażenia
i kolorystyki nakładkowych drzwi PVC oraz drewnianych na
www.dako.eu

A photograph of a modern wooden house with a stone retaining wall in the foreground. The house has a wooden upper section and a light blue lower section. A stone wall made of large, irregular stones runs across the middle ground. In the background, there are trees with green and yellow leaves, suggesting autumn. The sky is overcast.

DRZWI NAKŁADKOWE
DOSTĘPNE SĄ TAKŻE W WERSJI
**WYKONANEJ
Z PVC LUB DREWNA**

BUDOWA nakładkowych drzwi PVC

Budowa drzwi jednostronnie nakładkowa charakteryzuje się jednolitą płaszczyzną skrzydła od zewnątrz, która nadaje drzwiom niezwykle efektowny i elegancki charakter.



Ościeżnica

STABILNOŚĆ I OCHRONA PRZED CHŁODEM

Profil PVC w okładzinie aluminiowej DPQ-82AL

Panel

NOWOCZESNY WYGLĄD

Aluminiowy panel jednostronnie nakładkowy

Skrzydło

IZOLACJA TERMICZNA

Termoizolacyjna pianka poliuretanowa grubości 60 mm
 $U \text{ panelu} = 0,42 \text{ W/m}^2\text{K}$

Próg

OCHRONA PRZED CHŁODEM

Próg aluminiowy, z przekładką termiczną, wysokości 20 mm.
Dostępne poszerzenia progu:
15, 30, 45, 100 mm

Wypożaenie standardowe

ZASUWNICA 3-PUNKTOWA

- Zasuwica wyposaona jest w 1 zamek oraz 2 rygle automatyczne.
- To rozwiązanie zapewnia wyjątkowe bezpieczeństwo użytkownikom – wystarczy jedynie dociągnąć skrzydło drzwiowe, a nastąpi jego automatyczne ryglowanie.
- Dwie zapadki przejmują funkcję rygli, są one dodatkowo zabezpieczone przed cofnięciem.
- Okucia z serii SECURY, poprzez pokrycie ich powłoką ferGUard charakteryzują się również wysoką klasą właściwości antykorozyjnych. Zapewnia to wysoką trwałość produktu.

PAKIET 3-SZYBOWY

33.1/18/4/18/33.1

$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

KLAMKA NA DZIELONYM SZYLDZIE Z ROZETĄ

Kolorystyka standardowa:

biała lub srebrna (w zależności od koloru drzwi)

Kolorystyka opcjonalna:

brązowa, srebrna (F1), stare złoto (F4), stal szlachetna

WKŁADKA

antywłamaniowa klasy bezpieczeństwa C z breloczkiem

ZAWIAS NAWIERZCHNIOWY

Kolorystyka standardowa: biały


Kolorystyka opcjonalna: brązowy, srebrny (F1), stare złoto (F4), RAL 7016 (ciemnoszary), RAL 9005 (czarny)

BUDOWA drzwi drewnianych płytowych

Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne pozwalają na wykonanie skrzydeł w jednolitej płaszczyźnie, dzięki czemu profil skrzydła jest niewidoczny oraz stanowi jedną płaszczyznę od wewnątrz i od zewnątrz drzwi.



GATUNEK DREWNA
Meranti lite



Ościeżnica

CIEPŁO I BEZPIECZEŃSTWO

Wysokojakościowe, warstwowo klejone drewno o bardzo dobrych właściwościach technologicznych

Panel

NOWOCZESNY WYGLĄD

Drewniany panel obustronnie nakładkowy

Skrzydło

IZOLACJA TERMICZNA

Drewno z wypełnieniem poliuretanowym, kryte modyfikowaną, wodoodporną sklejką okume grubości 9 mm

Próg

OCHRONA PRZED CHŁODEM

Niski próg, wykonany z aluminium, z wkładką termiczną, wysokość 20 mm

Wypożenie standardowe

92MM/78MM/68 MM ZASUWNICA AUTOMATYCZNA Z-TF

- Sześć elementów ryglujących

Wielopunktowe ryglowanie zapewnia bardzo dobry docisk skrzydła do ościeżnicy i wysoki poziom zabezpieczenia.

- Montaż zasuwicy na całej wysokości skrzydła

Wrąb okuciowy jest niewidoczny, co zapewnia elegancki wygląd otwartych drzwi.

PAKIET 4-SZYBOWY

92 mm: PAKIET 4-SZYBOWY
33.1/16/4/20/4/14/33.1 Ug=0,5 W/m²K

78 mm: PAKIET 3-SZYBOWY
33.1/20/4/20/33.1 Ug=0,5 W/m²K

68 mm: PAKIET 3-SZYBOWY
33.1/14/4/16/33.1 Ug=0,5 W/m²K

KLAMKA NA DŁUGIM SZYLDZIE

Kolorystyka standardowa:

brązowa

Kolorystyka opcjonalna:

biała, srebrna (F1), stare złoto (F4)

WKŁADKA

antywłamaniowa klasy bezpieczeństwa C z breloczkiem

ZAWIAS NAWIERZCHNIOWY

Kolorystyka standardowa: brązowy

Kolorystyka opcjonalna: biały, srebrny (F1), stare złoto (F4)

Drzwi RAMOWO - PŁYGINOWE

Stylowe wejście w tradycyjnej formie



22 EVOL




18 PARYŻ



23 CAMON



28 VERO

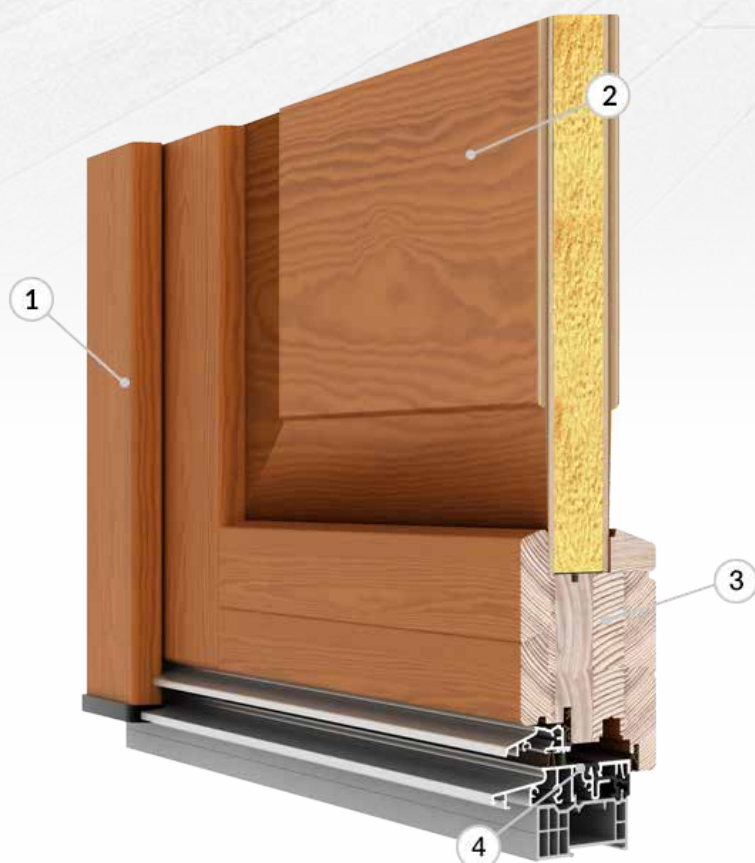

1 – Ościeżnica | 2 – Wodoodporny panel termoizolacyjny lub szyba zespolona | 3 – Skrzydło | 4 – Aluminiowy termopróg



17 LONDON



19 SEVILLA



24 YVOIRE



30 BRUNO

- + estetyka drzwi drewnianych w bogatym wyborze wzorów
- + wymiar drzwi na życzenie klienta
- + głębokość zabudowy dostępna w trzech opcjach: 68 mm, 78 mm i 92 mm
- + możliwość otwierania do środka i na zewnątrz



BEZPIECZEŃSTWO

Wysokiej jakości drewno gwarantuje niezwykłą trwałość drzwi zewnętrznych oraz ich odporność, zarówno na działanie czynników zewnętrznych, jak i na próby włamania.



WYSOKA IZOLACYJNOŚĆ

Istotną cechą drewnianych drzwi wejściowych jest wysoki poziom izolacyjności cieplnej. Do ich licznych atutów zaliczyć należy także wysoki poziom izolacji akustycznej.



PRESTIŻ I ESTETYKA

Wysokiej jakości drewno klejone cechuje niezwykłą estetyka. Naturalny surowiec i widoczne usłojenie podnoszą walory estetyczne budynku, przez co wejście staje się jego prawdziwą wizytówką.



Więcej informacji na temat modeli i wyposażenia drewnianych drzwi ramowo - płycinowych na **www.dako.eu**

Drzwi WSADOWE

Funkcjonalne drzwi PVC



EK-03A



EK-04/6



EK-41(A)



BL-07(1)



1 – Ościeżnica | 2 – Panel termoizolacyjny lub szyba zespolona | 3 – Skrzydło | 4 – Aluminiowy termopróg o wysokości 20 mm z przekładką termiczną ograniczającą przemarzanie.

Dodatkowo w standardzie:

poszerzenie transportowo/montażowe o wysokości 30 mm wzmacniające konstrukcję progu



EK-44(A)



NL-EK17



17 ENA



18 IDA

- + idealny balans wizualny pomiędzy klasyką i nowoczesnością
- + wymiar: na życzenie klienta
- + energooszczędny profil DPQ-82 lub ciepły profil DPP-70 i DPB-73
- + możliwość otwierania do środka i na zewnątrz



FUNKCJONALNOŚĆ

- Duża odporność na uszkodzenia i działanie warunków atmosferycznych



TERMIKA

- Wybór drzwi PVC to także gwarancja optymalnej termiki, gwarantującej izolacyjność cieplną na odpowiednim, wysokim poziomie.



ESTETYKA

- Możliwość kolorystycznego zgrania wyglądu drzwi z wyglądem okien PVC



Więcej informacji na temat modeli i wyposażenia drzwi wsadowych PVC na www.dako.eu

SŁOWNIK

terminów

BUDOWA NAKŁADKOWA to sposób konstruowania drzwi zewnętrznych wykorzystujący zastosowanie obustronnych nakładek, wykonanych najczęściej z aluminium, których odpowiednie dopasowanie sprawia, że skrzydło drzwi, zarówno od strony wewnętrznej, jak i zewnętrznej stanowi jednolitą płaszczyznę. Takie rozwiązanie gwarantuje drzwiom nowoczesny i elegancki wygląd.

APLIKACJA dekoracyjny element montowany na panelu drzwi wykonany ze stali szlachetnej. Kształt i wygląd dekoru można niemal dowolnie dopasować do indywidualnych potrzeb i projektu drzwi.

DEKOR dekoracyjny element montowany na panelu drzwi wykonany z blachy aluminiowej malowanej, okleinowanej, również ze stali szlachetnej lub forniru kamiennego.

FREZOWANIE element ozdobny drzwi zewnętrznych będący określonego kształtu i rozmieszczenia wyłobieniem w panelu drzwi, nadającym mu unikatowego wyglądu.

INTARSJA to dekoracyjne wypełnienie frezowania drzwi wykonane ze stali szlachetnej i zlicowane z płaszczyzną skrzydła lub odstające.

KLAMKA DRZWIOWA jest elementem (najczęściej w formie rączki) służącym do otwierania drzwi. Klamki drzwiowe dzielimy na rodzaje w zależności od tego, na jakim zostały zamocowane szyldzie.

Wyróżniamy klamki na szyldach długich – podłużnych (gdzie klamka i otwór na klucz znajdują się w jednej części) i krótkich tzw. szyldach dzielonych (które składają się z dwóch części, a szyld dolny posiada otwór na klucz bądź na wkładkę bębnową albo z tzw. motylkiem).

PAKIET SZYBOWY standardowe rozwiązanie w zakresie szklenia okien i drzwi, aktualnie normą jest stosowanie pakietów dwu- lub trzyszybowych, oddzielonych ramką dystansową i wypełnionych gazami szlachetnymi. Przestrzeń pomiędzy dwoma szybami oddzielonymi ramką dystansową nazywamy komorą. Dostępne na rynku są pakiety szybowe jedno-, dwu- lub trzykomorowe.

PANEL DRZWIOWY stanowi największy udział w powierzchni drzwi, decyduje o wyglądzie skrzydła od zewnętrznej i wewnętrznej strony.

PRÓG to dolna część futryny drzwiowej, usytuowana powyżej poziomu podłogi, gwarantująca funkcjonalność drzwi oraz ochronę przed chłodem. Standardowo w nakładkowych drzwiach aluminiowych stosowany jest aluminiowy próg z przekładką termiczną.

POCHWYT DRZWIOWY (nazywany również antabą) to dekoracyjny element wyposażenia drzwi, zastępujący klamkę i służący do otwierania drzwi.

NAŚWIETLE to dodatkowy nieotwieralny element przeszklony drzwi. Naświetle składa się z ramy i wypełnienia, którym w całości może być pakiet szybowy. Naświetla mogą być montowane z jednej strony drzwi, po obu stronach i/lub nad nim – ich zastosowanie pozwala na doświetlenie wnętrza i nadanie wejściu bardziej reprezentacyjnego charakteru.

SKRZYDŁO DRZWIOWE czyli ruchoma, otwierana część drzwi. Wyposażone jest w klamkę, która umożliwia obsługę i sterowanie skrzydłem.

RAMA DRZWI zwana też ościeżnicą to element konstrukcyjny drzwi osadzany w ścianie, który łączy je na stałe z otworem drzwiowym. Do ościeżnicy, za pośrednictwem zawiasów przymocowane są skrzydła - jedno lub kilka.

RC (Resistance classes), skala określająca poziom klasy zabezpieczenia antywłamaniowego okien i drzwi w sześciostopniowej skali. W budownictwie jednorodzinym najczęściej stosowane są produkty w klasach RC2\RC3. Norma PN-EN 1627 podaje sześć klas odporności na włamanie budowlanych wyrobów otworowych, w tym także okien i drzwi, oraz określa dla nich przewidywane metody i próby uzyskania dostępu. Certyfikaty potwierdzające podwyższoną odporność na włamanie wystawiają jednostki certyfikujące prowadzące działalność w zakresie oceny zgodności, które posiadają dla tego zakresu badań aktywną akredytację.

WKŁADKA DO ZAMKA to element zabezpieczający dostęp do wnętrza, gwarantujący bezpieczeństwo domu. Do otwierania wkładki służy zwykle klucz

ZAMEK DRZWIOWY lub zasuwica wielopunktowa to mechanizm wbudowany w skrzydło drzwiowe. Zabezpiecza dostęp do wnętrza, gwarantuje odpowiednią stabilność i bezpieczeństwo drzwi.

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA to wartość, która informuje o tym ile ciepła tracimy przez metr kwadratowy powierzchni (na przykład okna albo drzwi) w przeciągu jednej godziny, jeżeli temperatura powietrza na zewnątrz będzie o jeden stopień niższa niż w pomieszczeniu.

Współczynnik przenikania ciepła oznaczamy symbolem U [W/m^2K]. Im niższa jest jego wartość, tym lepiej – niski współczynnik przenikania ciepła informuje bowiem o tym, że okna i drzwi mają dobre właściwości termoizolacyjne i gwarantują ograniczenie strat ciepła.

ZAWIAS DRZWIOWY to rodzaj okucia umożliwiającego poruszanie drzwiami. Zawiasy składają się zazwyczaj z dwóch członów połączonych przegubowo, z których jeden jest przytwierdzony do skrzydła drzwi, a drugi do ościeżnicy. Najczęściej stosowane rozwiązania w tym zakresie to zawiasy rolkowe, których elementy stanowią widoczną część drzwi i zawiasy ukryte, których konstrukcja pozwala na umiejscowienie ich w sposób sprawiający, że w zamkniętych drzwiach pozostają niewidoczne.

SZPROSY to dekoracyjne, cienkie listewki, które dzielą szyby na pola. Najczęściej stosowane rozwiązania w tym zakresie to szprosy wiedeńskie, które nakleja się na szyby od zewnątrz lub tzw. szprosy wewnętrzne, które umieszcza się wewnątrz szyb zespolonych.





POLSKA PRESTIŻOWA MARKA BLISKO CIEBIE

Zaangażowanie, pasja i ciężka praca, to te cechy, dzięki którym rodzinna firma DAKO, założona w 1994 r. w Nowym Sączu jest dzisiaj prężnie działającą marką o ugruntowanej pozycji na rynku stolarki. 33 800 m² najnowocześniejszych maszyn, pracujących pod okiem wykwalifikowanych specjalistów pozwala dostarczać klientom produkty najwyższej jakości. Dzięki rozbudowanej sieci dobrze wyposażonych salonów sprzedaży i fachowemu wsparciu doradców, produkty DAKO są dostępne niemal dla każdego.

ŚWIATOWE DOŚWIADCZENIE OD 1994 ROKU

Długa historia istnienia marki to sukcesy nie tylko na rynku krajowym, ale również doświadczenie na rynkach zagranicznych m.in. w Belgii, Francji, Niemczech, Włoszech czy USA i Japonii. Obecnie ponad połowa produkcji, to różnego typu produkty znajdujące nabywców na rynkach eksportowych całej Europy, których zaufanie do marki jest zasługą m.in. wysokiej klasy oferowanych usług.

KOMPLEKSOWA OFERTA PRODUKTÓW

Wysoką jakość produktów marki potwierdzają nie tylko liczne i systematycznie przeprowadzane badania i certyfikaty czy długi okres gwarancyjny. Najbardziej rzetelne i wartościowe opinie na temat naszych produktów to przede wszystkim rosnące grono zadowolonych klientów, którzy obdarzyli produkty DAKO swoim zaufaniem, wybierając je do realizacji marzeń o własnym domu. Jesteśmy z tego faktu szczególnie dumni.



DAKO.EU