

PVC · DREWNO · ALUMINIUM
OKNA · ROLETY · DRZWI · BRAMY

A woman with blonde hair, wearing a white cardigan and a blue scarf, is sitting on concrete steps in front of a modern house. The house features large windows with wooden frames and a wooden-clad exterior. She is holding a white mug and looking out towards the left. The scene is surrounded by greenery, including purple flowers in the foreground and trees reflected in the windows.

**NOWOCZESNA
STOLARKA
DLA TWOJEGO
KOMFORTU
CIEPŁO, CISZA
I BEZPIECZEŃSTWO W DOMU**

O nas

Stworzona przez braci Studzińskich w 1994 r. marka DAKO to firma rodzinna z bogatym doświadczeniem w produkcji stolarki otworowej: okien, drzwi zewnętrznych, systemów przesuwnych, a także osłon okiennych i bram garażowych.

Kompleksowa oferta DAKO obejmuje wysokiej klasy produkty z PVC, aluminium, drewna i materiałów łączonych, których jakość potwierdzają liczne badania oraz międzynarodowe certyfikaty.

Od ponad 30 lat z sukcesami dostarczamy nasze rozwiązania klientom na całym świecie. Stolarka DAKO trafia do odbiorców na ponad 52 globalnych rynkach, w tym USA, Kanady, Japonii, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Wyróżnia nas:

- kompleksowa oferta stolarki otworowej dla domów i inwestycji,
- własna flota oraz niezawodne dostawy dzięki nowoczesnej logistyce,
- innowacyjne centrum produkcyjne o powierzchni 33 800 m²,
- pełna kontrola nad procesem produkcji,
- nowoczesne, skuteczne technologie,
- najwyższa jakość, potwierdzona niezależnymi certyfikatami.



Spis treści

1

2. Okna PVC



2

6. Drzwi tarasowe PVC



3

10. Systemy aluminiowe



4

14. Okna drewniane

5

16. Rolety i żaluzje zewnętrzne



6

18. Osłony okienne



7

20. Bramy garażowe



8

22. Drzwi zewnętrzne



Okna z serii **DPQ-82**

ciepło, izolacja,
energooszczędność

WYPOSAŻENIE:


- **Klamka** Secustik Luksemburg
- **Obustronny zgrzew** V-perfect*
- **2 zaczepy** antywłamaniowe
- **7-komorowy profil** klasy A
- **3 uszczelki** w standardzie
- **Okucia** Winkhaus activPilot

PODSTAWOWE INFORMACJE TECHNICZNE:

- **Głębokość zabudowy:** 82 mm
- **Pakiet szybowy:** 4/18/4/18/4 z ciepłą ramką
- **U_w** = 0,77 W/m²K**

Solidna konstrukcja profilu o zwiększonej trwałości i sztywności wraz z nowoczesnymi systemami zabezpieczeń gwarantują dodatkowo doskonałe parametry antywłamaniowe okna.

PODSTAWOWA KOLORYSTYKA

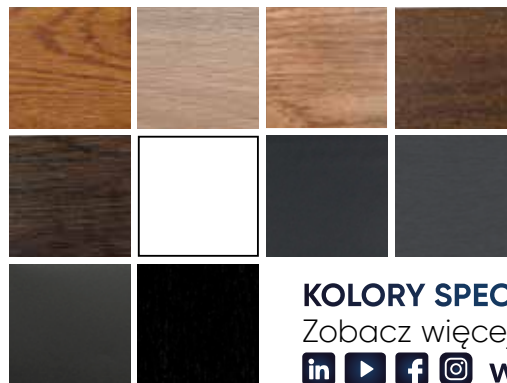

KOLORY SPECJALNE

Zobacz więcej

[in](#) [▶](#) [f](#) [@](#) www.dako.eu

* nie dotyczy koloru białego i wybranych 1-stronnych oklein

** okno referencyjne 1230 mm x 1480 mm z ciepłą ramką



Okna z serii **DPQ-82** thermoSecure

nawet 10% więcej
światła i zysków ciepłych

Innowacyjny model o podwyższonej energooszczędności, pakietem szybowym z szybą Eclaz 4/18/4/18/4 i wybitną termiką na poziomie $U_w = 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}^*$.



Okna z serii **DPP-70**

sprawdzone rozwiązanie
w wariantach
ekonomicznych

Wysoka jakość 5-komorowego profilu klasy A, energooszczędny pakiet dwuszybowy, funkcjonalne okucie z mikrowentylacją.

* okno referencyjne 1230 mm x 1480 mm z ciepłą ramką Swisspacer Ultimate

NOWOŚĆ!

Okna z serii **DPX-76 eXplore**

optymalne parametry i zdrowy mikroklimat w dobrej cenie

Okna z serii DPX-76 eXplore gwarantują korzystną termikę oraz wysoką energooszczędność. Ergonomię i bezpieczeństwo użytkowania zapewniają okucia premium w standardzie.

WYPOSAŻENIE:

- **Obustronny zgrzew** bezwyżywkowy V-perfect
- **Klamka Secustik** Luksemburg
- **3 uszczelki** termozgrzewalne
- **Okucia Siegenia** Titan
- **Automatyczna** regulacja trzpienia
- **Lekka** obsługa klamki
- **2 zaczepy** antywłamaniowe

PODSTAWOWE INFORMACJE TECHNICZNE:

- **Głębokość zabudowy:** 76 mm
- **Pakiet szybowy:** 4/18/4/18/4 z ciepłą ramką
- **U_w** = 0,78 W/m²K*

* okno referencyjne 1230 mm x 1480 mm

PODSTAWOWE KOLORY



Zobacz więcej



www.dako.eu



Sprawdź, co możesz zyskać!

MNIEJSZE ZUŻYCIE ENERGII, WIĘKSZE OSZCZĘDNOŚCI

- Nowoczesny pakiet szybowy z ciepłą ramką, podnoszącą izolacyjność szklenia
- Trzy termozgrzewalne uszczelki, ograniczające straty ciepła

DODATKOWE ROZWIĄZANIA DLA TWOJEGO KOMFORTU

- Ergonomiczne, niezawodne w użyciu okucia Siegenia Titan
- Wygodna klamka Secustik z systemem blokowania i kliknięciem
- Narożnik z zintegrowanym podnośnikiem dla lepszego odciążenia skrzydła

SPECJALISTYCZNA OCHRONA ANTYWŁAMANIOWA

- Zaczepy antywyważeniowe dla zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem
- Solidna konstrukcja profilu PVC

16 MODNYCH OKLEIN - IDEALNY WYBÓR ODCIENI

- Szerokie spektrum barw inspirowanych naturą, ponadczasowe klasyki i modne propozycje z nutą awangardy
- Kolory drewnopodobne, matowe lub monochromatyczne

NOWOŚĆ!

Drzwi tarasowe **HST-76** **eXplore**

w systemie
podnoszono-przesuwным

Luksusowy, lekki i komfortowy w obsłudze system przesuwany, stworzony na profilu z wysokiej jakości PVC. Panoramiczne przeszklenia w skrzydłach nadają wewnątrz efektowny wygląd, wpuszczając dużą ilość naturalnego światła.



PODSTAWOWE INFORMACJE TECHNICZNE:

- **Głębokość zabudowy:** skrzydło 76 mm, ościeżnica 179 mm
- **System:** podnoszono-przesuwany
- **Pakiet szybowy:** 4/18/4/18/4 z ciepłą ramką
- **Zgrzew:** V-perfect
- **U_w** = 0,86 W/m²K*

*okno referencyjne z ciepłą ramką, wymiar konstrukcji: 2460 mm x 2180 mm





© Salzer Industries Produkte GmbH

Drzwi tarasowe **SlideLine**

w systemie odstawno-przesuwным

Energooszczędny system przesuwny, charakteryzujący się lekką pracą skrzydła, niezwykle intuicyjną obsługą oraz optymalną termiką. Dzięki zwiększonej powierzchni szklenia (część stała), zapewnia dużą ilość naturalnego światła we wnętrzu.

PODSTAWOWE INFORMACJE TECHNICZNE:

- **Głębokość zabudowy:** skrzydło: 76 mm, rama: 152 mm
- **System:** odstawno-przesuwny
- **Pakiet szybowy:** 4/18/4/18/4 z ciepłą ramką
- **Zgrzew:** V-perfect
- **U_w** = 0,76 W/m²K*

*drzwi o wymiarach: 2460 mm x 2180 mm, z wypełnieniem 3-szybowym o współczynniku U_g = 0,5 W/m²K i ciepłą ramką dystansową

Drzwi tarasowe **HST Motion**

w systemie
podnoszono-przesuwным

Eleganckie drzwi tarasowe o dobrej termice, praktycznym systemie otwarcia oraz wysokich walorach estetycznych, polecane dla inwestorów poszukujących wygody i dodatkowego doświetlenia pomieszczeń na co dzień.



PODSTAWOWE INFORMACJE TECHNICZNE:

- **Głębokość zabudowy:** skrzydło 82 mm, ościeżnica 194 mm
- **System:** podnoszono-przesuwny
- **Pakiet szybowy:** 4/18/4/18/4 z ciepłą ramką
- **Zgrzew:** V-perfect
- **U_w** = 0,83 W/m²K*

*okno referencyjne z ciepłą ramką,
wymiar konstrukcji: 2460 mm x 2180 mm





Okna z serii **DA-77**

wytrzymałość, żywotność, wielkogabarytowe konstrukcje

Nowoczesny system okienny o wszechstronnym zastosowaniu. Wykorzystanie innowacyjnych, odpornych na czynniki zewnętrzne profili aluminiowych pozwala na projektowanie panoramicznych przeszkleń o spektakularnych gabarytach.



WYPOSAŻENIE:

- **Zawiasy** nawierzchniowe
- **Zaczep** antywłamaniowy
- **Mechanizm** czterostopniowego uchylu
- **Blokada obrotu** (błędne położenia) klamki z podnośnikiem
- **Klamka:** model 1006

PODSTAWOWE INFORMACJE TECHNICZNE:

- **Głębokość zabudowy:**
ościeżnica 77 mm, skrzydło 86 mm
- **Pakiet szybowy:** 4/18/4/18/4,
ciepła czarna ramka
- **U_w** = 0,89 W/m²K*

* okno referencyjne 1230 mm x 1480 mm



Drzwi tarasowe **DA-77 HST**

w systemie
podnosząco-przesuwным

Prestiżowe drzwi przesuwne HST na aluminiowym profilu wyróżnia korzystna izolacyjność termiczna, zwiększony zakres dostępnego szklenia oraz możliwość zlicowania progu z posadzką.

*okno referencyjne z ciepłą ramką Swisspacer Ultimate,
wymiar konstrukcji: 2460 mm x 2180 mm




PODSTAWOWE INFORMACJE TECHNICZNE:

- **Głębokość zabudowy:**
Skrzydło 77 mm, ościeżnica 174 mm
- **System:** podnosząco-przesuwny
- **Maks. wymiar:** szerokość: 6500 mm, wysokość: 3000 mm
- **Pakiet szybowy:** 4/18/4/18/4
- **U_w** = 1.1 W/m²K*



Drzwi tarasowe **DA-SkyLine** i **DA-SkyLine** **TYPE-R**

Aluminiowy system przesuwny z ukrytą ramą, który pozwala na uzyskanie panoramicznych widoków oraz spektakularnych przeszkleń. Innowacyjna technologia w połączeniu z wytrzymałym materiałem zapewniają niezwykłą trwałość konstrukcji o maksymalnej powierzchni szklenia i luksusowym designie. Dla modelu DA-SkyLine TYPE-R dostępna również automatyczna obsługa za pomocą pilota lub panelu sterującego.

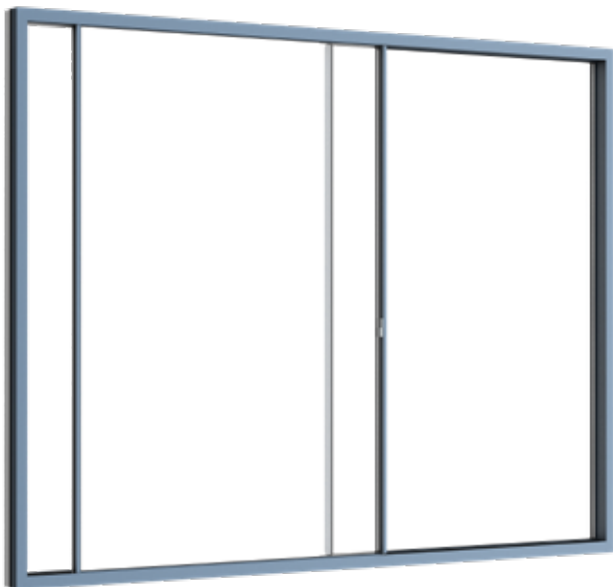

PODSTAWOWE INFORMACJE TECHNICZNE:

- **Głębokość zabudowy:** skrzydło: 71 mm, ościeżnica: 190 mm (2-szynowa) i 292 mm (3-szynowa)
- **Pakiet szybowy:** 6ESG/16/6ESG/16/6ESG
- **Maks. wymiary:** **DA-SkyLine:** szerokość maks. do 12 m, wysokość maks. do 4 m | **DA-SkyLine TYPE-R:** szerokość maks. do 14 m, wysokość maks. do 4 m
- **U_w** = od 0,85 W/m²K*

* dla drzwi o wymiarach skrzydła: 2070 mm x 3440 mm, z wypełnieniem 3-szybowym o współczynniku U_g 0,5 W/m²K i ciepłą ramką dystansową







Okna z serii **DDF-78**

magia naturalnego
drewna, ciepło
i termoizolacja

Minimalistycznie wykończone, nowoczesne okno drewniane o prostej formie, odpowiednie do zróżnicowanych typów fasad. Wysokiej jakości, certyfikowane surowce gwarantują trwałość i bezawaryjne funkcjonowanie.

PODSTAWOWA KOLORYSTYKA



PODSTAWOWE INFORMACJE TECHNICZNE:

- **Głębokość zabudowy:** 78 mm
- **Pakiet szybowy:** 4/14/4/14/4
- **U_w** = 0,82 W/m²K*

* okno referencyjne 1230 mm x 1480 mm, szyba podstawowa z ciepłą ramką




Okna z serii **DDF-78AL**

hybrydowe okna
drewniano-aluminiowe

Funkcjonalna nakładka z aluminium skutecznie chroni drewniane okno przed działaniem czynników atmosferycznych oraz zapewnia dodatkowe parametry izolacyjne.

KOLORYSTYKA OSŁON

Zobacz więcej
 www.dako.eu

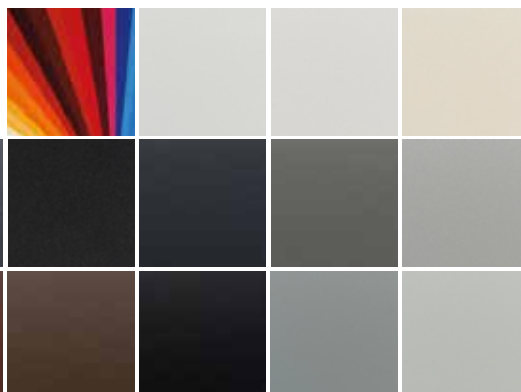



Rolety zewnętrzne podtynkowe **DK-RSP**

skrzynka wkomponowana
w elewację

Estetyczna roleta z dostępem do kłapy rewizyjnej od strony zewnętrznej, polecana na etapie budowy lub remontu.

PODSTAWOWE INFORMACJE TECHNICZNE:

-  **Zabudowa:** pod elewację
-  **Kłapa rewizyjna:** na zewnątrz
-  **Montaż:** na etapie budowy/remontu
-  **Sterowanie:** automatyczne/ręczne
-  **Integracja z moskitierą:** tak

Rolety zewnętrzne elewacyjne **DK-RZS**

prosty montaż,
wysoka estetyka

Roleta natynkowa dla nowo powstających i modernizowanych obiektów, z łatwym montażem i klapą rewizyjną dostępną po stronie zewnętrznej.

PODSTAWOWE INFORMACJE TECHNICZNE:

-  **Zabudowa:** bez możliwości zabudowy
-  **Kłapa rewizyjna:** na zewnątrz
-  **Montaż:** w gotowym budynku
-  **Sterowanie:** automatyczne/ręczne
-  **Integracja z moskitierą:** tak






Żaluzje samonośne **DK-ZFB**

uniwersalny system
z możliwością zabudowy

Ergonomiczne osłony dedykowane nowym i istniejącym budynkom, z wygodnym montażem nad oknem lub we wnęce.

PODSTAWOWE INFORMACJE TECHNICZNE:

-  **Montaż:** na etapie budowy/remontu
-  **Sterowanie:** automatyczne/ręczne
-  **Dwa warianty kształtu lameli:** C i Z

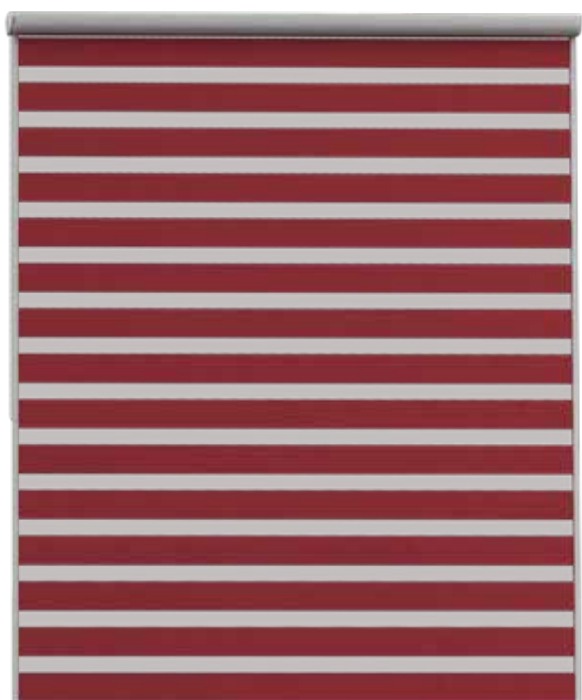

Rolety **tekstylne:**

wiele wariantów ochrony,
szeroka paleta rozwiązań

Praktyczne osłony okienne, które umożliwiają wygodną regulację ilości światła w pomieszczeniach i ich zaciemnienie. Kilka opcji montażu i różne warianty konstrukcyjne do wyboru.

- **ROLETY WOLNOWISZĄCE**
- **ROLETY W KASECIE ALUMINIOWEJ**
- **ROLETY W KASECIE PVC**

Rolety plisowane **DK-PAULA**

nawet o 60% promieni
słonecznych mniej

Nowoczesne plisy pozwalające zasłonić wybrany fragment okna poprzez przesuwanie materiału w górę, w dół lub do środka.



Moskitiery

ochrona przed owadami przez cały rok

Funkcjonalne rozwiązanie, które zapewnia wygodne wietrzenie pomieszczeń bez obaw o wpuszczenie do domu uciążliwych komarów i innych niepożądanych insektów.



TYPY MOSKITIER

-  okienna
-  drzwiowa
-  zwijana
-  montowana w roletcie
-  przesuwna
-  plisowana pionowa
-  plisowana boczna

! Polecane rozwiązanie

MOSKITIERA PLISOWANA BOCZNA

Funkcjonalna, trwała i odporna osłona, która skutecznie chroni wnętrza przed owadami przez cały rok. Doskonale sprawdzi się na drzwiach przesuwnych lub we wnękach balkonowych.



Brama garażowa segmentowa z panelem **40 mm**

bezpieczeństwo i niezawodność

Segmentowa brama garażowa to nowoczesne rozwiązanie, które pozwala na komfortowe użytkowanie i zabezpieczenie garażu. Panele 40 mm z piankowym wypełnieniem gwarantują dobrą termikę, a 3 warianty estetyczne zwiększają możliwości aranżacyjne produktu.

PODSTAWOWE INFORMACJE TECHNICZNE:

- **Automatyka:** UNIVERSAL, SOMFY (w technologii IO)
- **Współczynnik U:** panel – 0,54 W/m²K, brama – 1,3 W/m²K*
- **Wypełnienie panelu:** bezfreonowa pianka poliuretanowa
- **Wysokość panelu:** 500, 555**, 610 mm

* współczynnik przenikalności cieplnej dla konstrukcji referencyjnej 3000 mm x 2400 mm

** tylko dla gładkiego panelu DK-GP



Brama garażowa segmentowa z panelem **60 mm**

maksymalna
energooszczędność

Najcieplejszy wybór dla wymagających
ze współczynnikiem $U = 0,34 \text{ W/m}^2\text{K}$
dla panelu i $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}^*$ dla bramy.



Drzwi nakładkowe **DA-77N**

wybór premium wśród
drzwi wejściowych

Jednolita płaszczyzna od strony zewnętrznej i wewnętrznej sprawia, że drzwi te charakteryzują się luksusowym designem, zgodnym z aktualnymi trendami. Zastosowanie wysokogatunkowego aluminium gwarantuje doskonałe wartości termoizolacji i bezpieczeństwa.

PODSTAWOWE INFORMACJE TECHNICZNE:

- **Głębokość zabudowy:** 77 mm
- **Wypełnienie panelu:** pianka poliuretanowa
- **Próg aluminiowy** z przekładką termiczną o wysokości 20 mm
- **Dodatkowe** zabezpieczenia antywłamaniowe
- $U_d = \text{od } 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}^*$




*dla konstrukcji referencyjnej 1300 mm x 2350 mm

Poznaj 10 najpopularniejszych modeli



NOEL



TALA



TAIDA



MAURA



EUNIKA



PECOS



NILA



BONITA



SOTERA




BONA

Linia **HarmonyLine**

Odkryj naszą autorską ideę wspólnego projektowania stolarki dla całego domu!

- 11 kompleksowych kompozycji
- Spójna estetyka produktów
- Pełna swoboda wyboru w jednej wizji

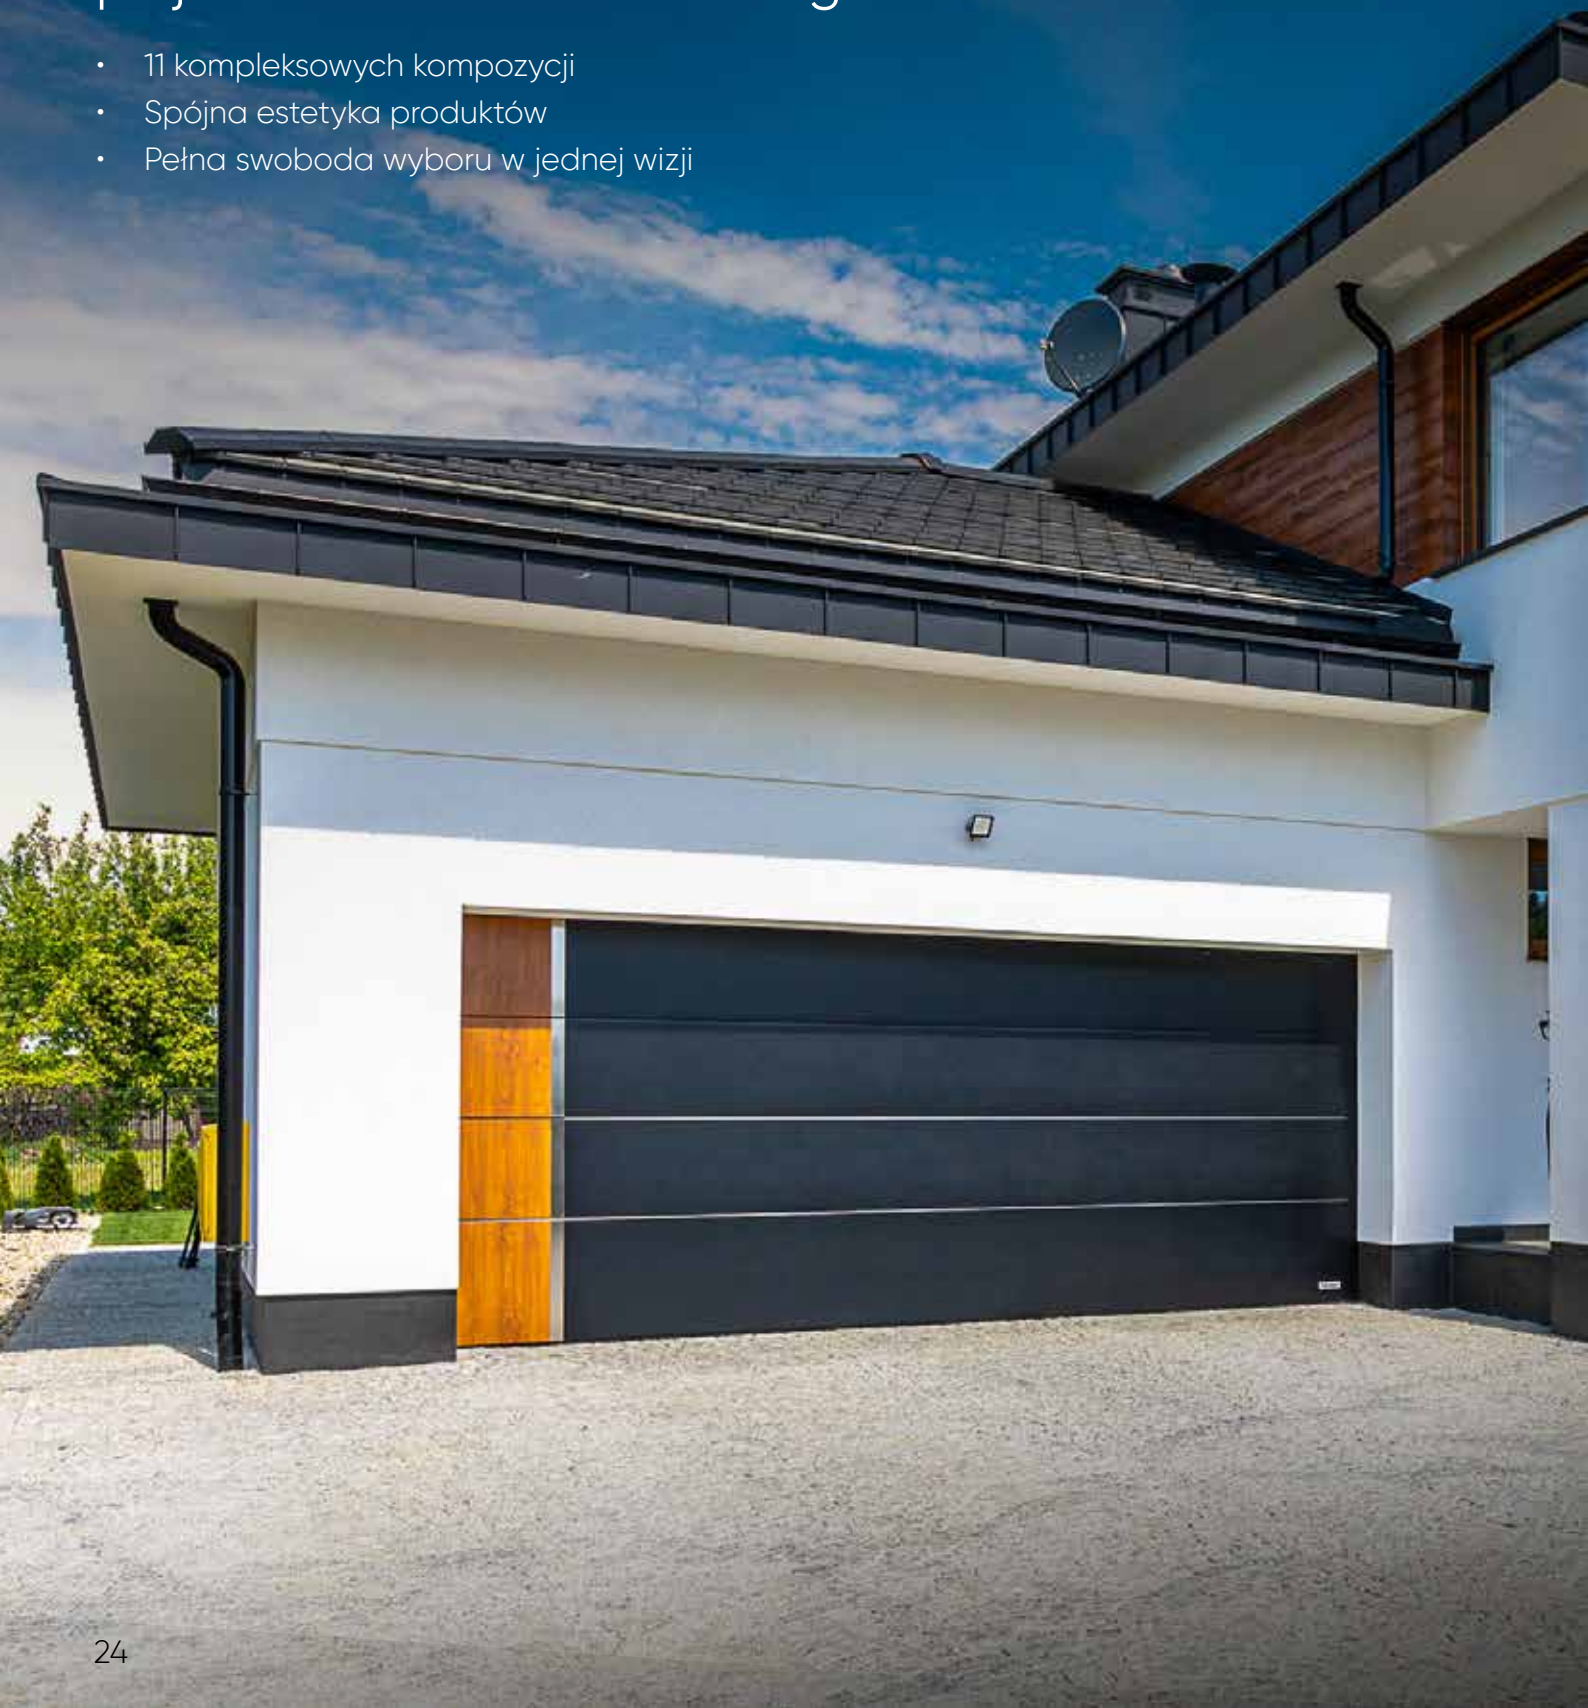

dla Twojego komfortu...



- Profesjonalne rozwiązania z **PVC, drewna lub aluminium**
- **5 wariantów** kolorystycznych
- **Zgodność technologiczna** wszystkich produktów
- **Wysokiej klasy** technologia
- **Bogate możliwości** personalizacji



Zeskanuj kod
i sprawdź pełną ofertę:

