


SAMPLE
katalog NL-FR



**Brama idealnie
dopasowana!**

**Brama idealnie
dopasowana!**

Komfortowe, estetyczne i trwałe
rozwiązania dla Twojego domu.
Komfortowe, estetyczne i trwałe
rozwiązania dla Twojego domu.

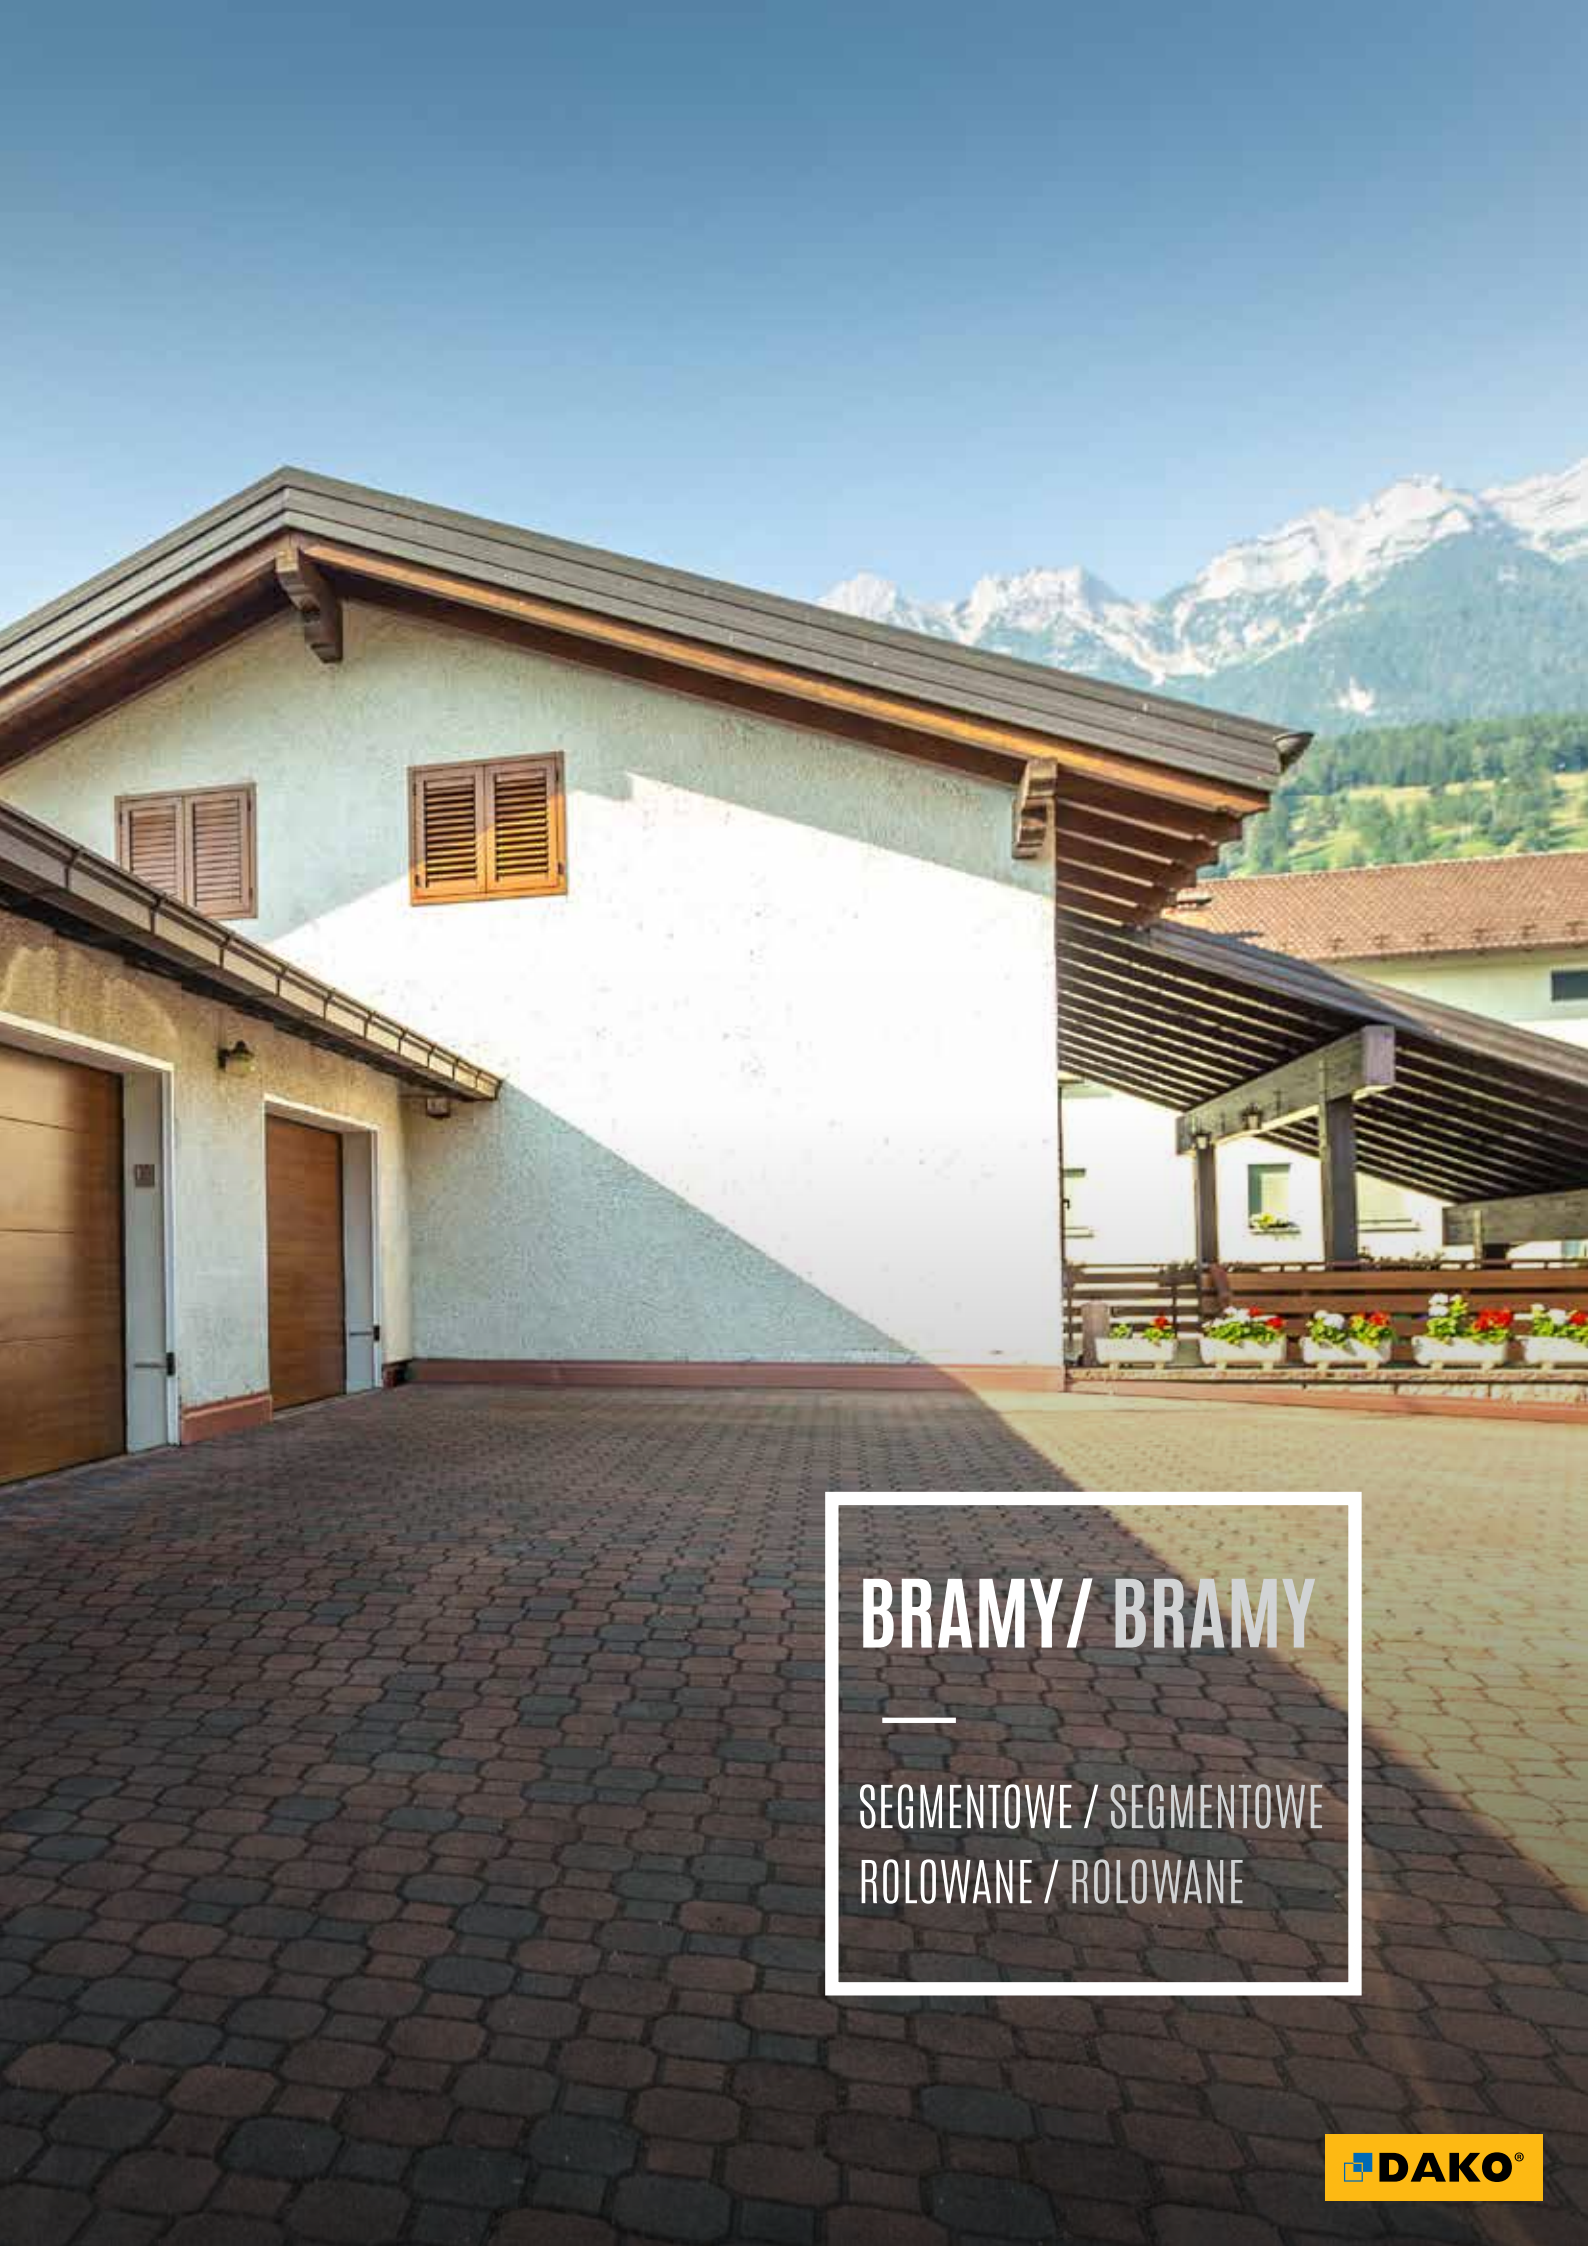

BRAMY / BRAMY

—
**SEGMENTOWE / SEGMENTOWE
ROLOWANE / ROLOWANE**

~~MEILLEURE ISOLATION THERMIQUE~~
~~BESTE THERMISCHE ISOLATIE~~

Porte de garage / Gateway DK-GP THERMO 60 mm

~~La solution la plus chaude~~
pour les clients exigeants.

Najcieplejsze rozwiązanie
dla wymagających.

DAKO

- + Ponadczasowa estetyka, dzięki gładkiej strukturze panelu
Ponadczasowa estetyka, dzięki gładkiej strukturze panelu
- + Maksymalna energooszczędność
Maksymalna energooszczędność
- + Doskonały standard jakości i trwałości
Doskonały standard jakości i trwałości



60 MM



CIEPŁY I TRWAŁY PANEL

o grubości 60 mm

WARM EN DUURZAAM PANEEL

o grubości 60 mm



ESTETYCZNY WYGLĄD GARAŻU TAKŻE WEWNĄTRZ

Okucia i zawiasy malowane w standardzie na kolor biały (9016 RAL).

ESTETYCZNY WYGLĄD GARAŻU TAKŻE WEWNĄTRZ

Fittingen en scharnieren standaard wit gelakt (9016 RAL).



**UNIKATOWE
USZCZELNIENIA**

zabezpieczające przed stratami ciepła

**UNIKATOWE
USZCZELNIENIE**

zabezpieczające przed stratami ciepła



40 MM



PANEL 40 mm o optymalnych parametrach izolacyjnych
PANEL 40 mm o optymalnych parametrach izolacyjnych



NOWOCZESNY DESIGN
NOWOCZESNY DESIGN



BESTSELLER

Porte de garage / Gateway DK-GP 40 mm

Sprawdzone rozwiązanie o pod-
wyższonej estetyce.

Sprawdzone rozwiązanie
o podwyższonej estetyce.

- + Ponadczasowa estetyka, dzięki gładkiej strukturze panelu
Ponadczasowa estetyka, dzięki gładkiej strukturze panelu
- + Maksymalna energooszczędność
Maksymalna energooszczędność
- + Doskonały standard jakości i trwałości
Doskonały standard jakości i trwałości

WARIANT Z PRZETŁOCZENIEM
OPTIE MET OVERBELASTING



Porte de garage / Gateway DK-WPP, DK-PP 40 mm

Najlepsza opcja dla tych,
którzy lubią mieć wybór.

Najlepsza opcja dla tych,
którzy lubią mieć wybór.

- + Możliwość dopasowania wyglądu panelu do elewacji
Możliwość dopasowania wyglądu panelu do elewacji
- + Korzystna termoizolacja
Korzystna termoizolacja
- + Wysoka jakość w przystępnej cenie
Wysoka jakość w przystępnej cenie

DAKO

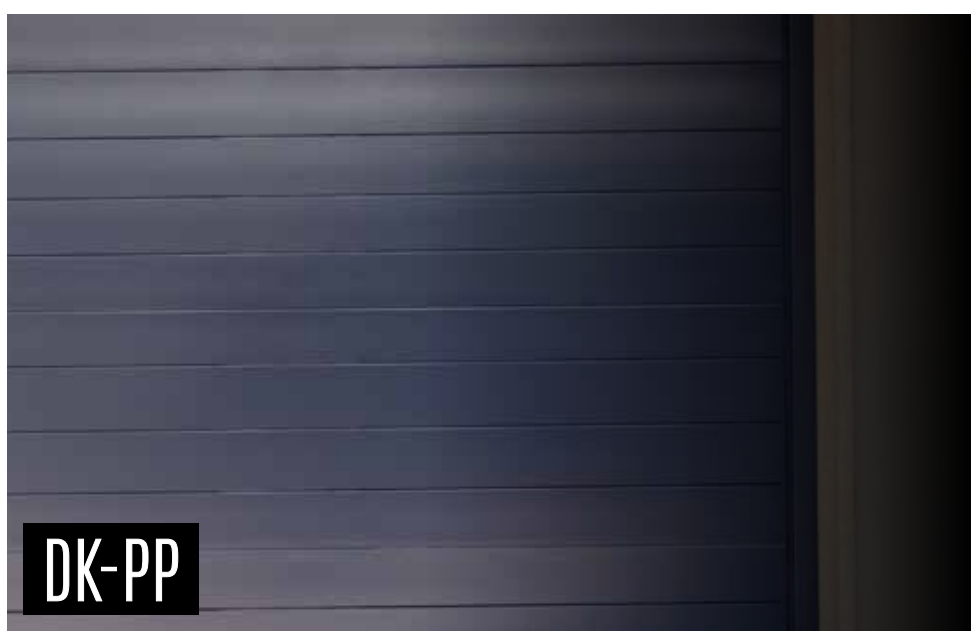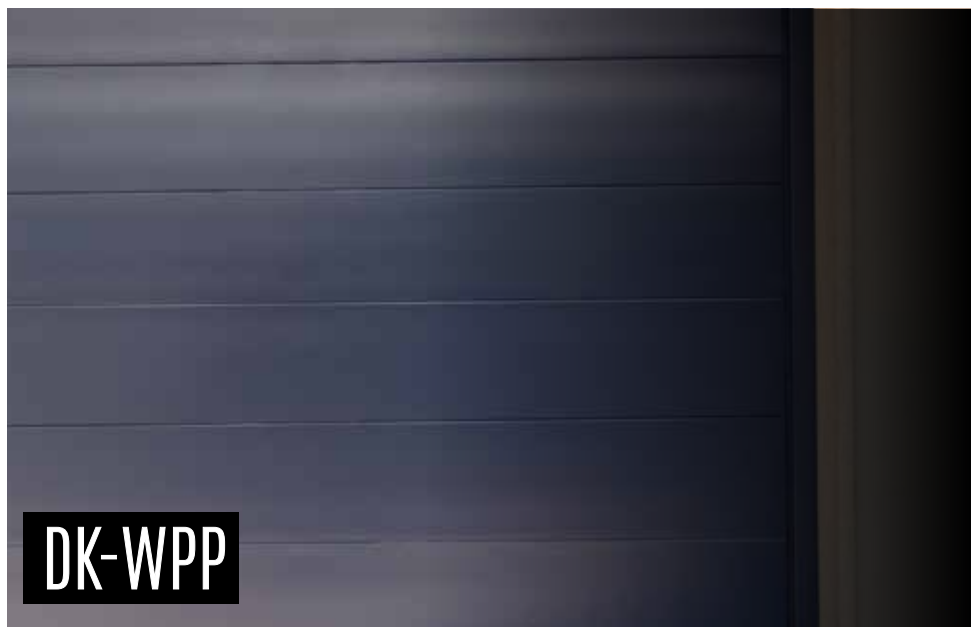


MOŻLIWOŚĆ WYBORU PRZETŁOCZENIA PANELU

2 warianty przetłoczeń - w zależności od upodobań estetycznych, możesz wybrać wariant przetłoczenia panelu.

MOGELIJKHEID OM DE OVERBELASTING VAN HET PANEEL TE KIEZEN

2 warianty przetłoczeń - w zależności od upodobań estetycznych, możesz wybrać wariant przetłoczenia panelu

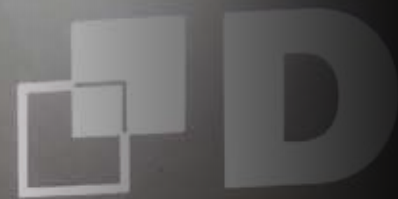


KOLOR ma znaczenie **KLEUR** het doet ertoe

Poznaj naszą bogatą kolekcję kolorów i faktur
PONTDEK onze rijke verzameling kleuren en texturen



DOSTĘPNA KOLORYSTYKA: / BESCHIKBARE KLEUREN:

PODSTAWOWE / BASIC

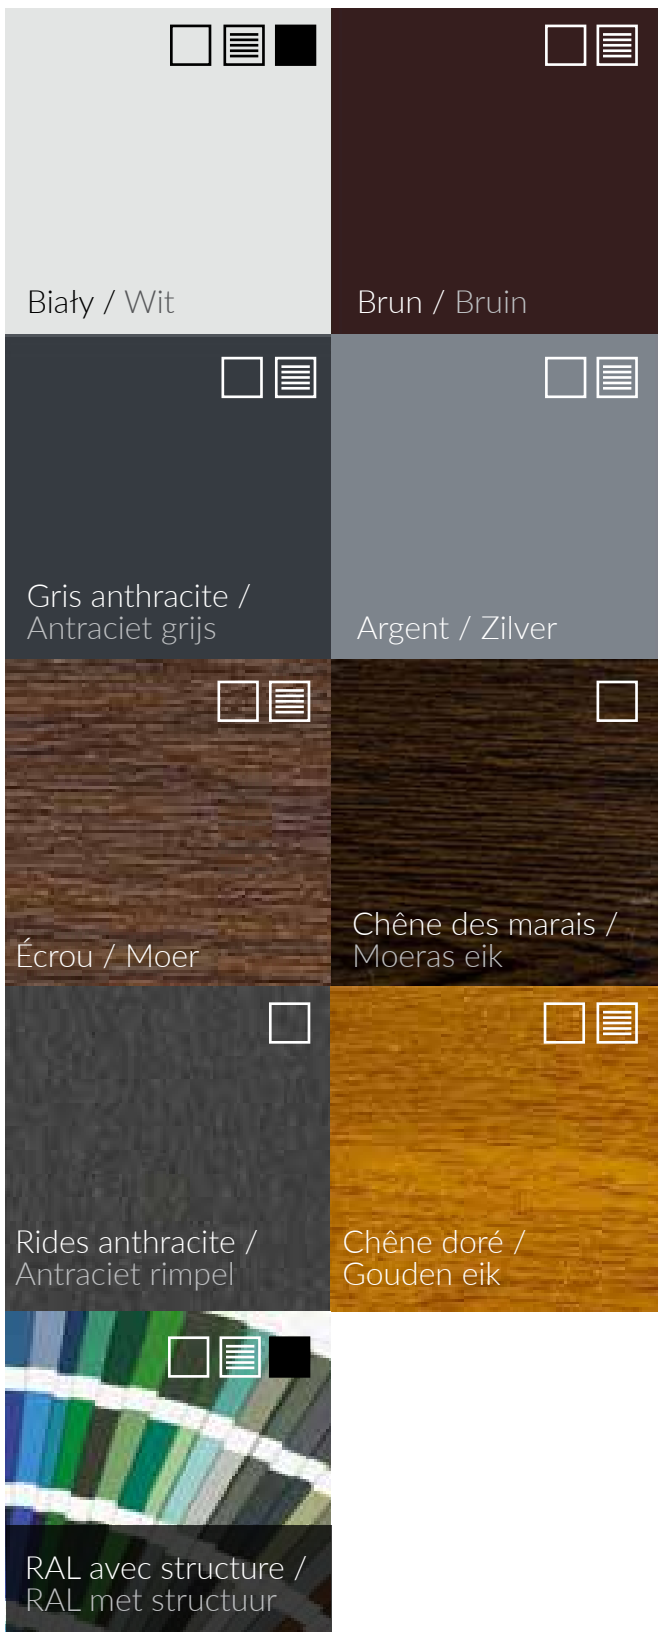

ROZSZERZONE / EN GROEP



40 - DK-GP
 40 - DK-PP, DK-WPP
 60 - DK-GP

1 Chêne Doré* / Gouden eik* | 2 Noyer* / Notelaar* | 3 Anthracite / Antracietgrijs | 4 Winchester / Winchester | 5 Chêne de marais / Moereseik | 6 Soie gris foncé / Antracietgrijs Zijdeglad | 7 Acajou / Mahonie | 8 Gris argenté / Zilvergrijs | 9 Marron / Bruin | 10 Gris basalte / Basaltgrijs | 11 Gris quartz / Kwartsgrijs | 12 Blanc / Wit | 13 Blanc crème / Crème-wit | 14 Sheffield oak / Sheffield oak | 15 Bleu marine / Staalblauw | 16 Vert / Groen | 17 Vert foncé / Donkergroen | 18 Gris clair / Lichtgrijs | 19 Gris agate / Aagaatgrijs | 20 Gris argenté lisse* / Glad zilvergrijs* | 21 Pin de montagne / Bergden | 22 Platyne crown / Platina crown | 23 Oregon III* / Oregon III* | 24 Gris basalte lisse* / Glad basaltgrijs* | 25 Noir structuré 116700 / Zwart met houtnerf | 26 Rubis* / Robijnrood* | 27 Chêne clair / Heldere eik | 28 ALUX DB 703 / ALUX DB 703 | 29 Desert oak / Desert oak | 30 Noir mat 504700 / Mat zwart | 31 Chêne chocolat / Amaranth oak | 32 Chêne rocheux / Monument oak | 33 Chêne de montagne / Mountain oak



BEZPIECZEŃSTWO TO PODSTAWA

Zagwarantuj sobie spokojną głowę z pakietem standardowych zabezpieczeń DAKO

BEVEILIGING IS DE BASIS

Garandeer uzelf een rustig hoofd met het standaard beveiligingspakket



ZABEZPIECZENIE PRZED PRZYGNIECENIEM PALCÓW / BESCHERMING TEGEN VERPLETTERING VAN VINGERS

Specjalny kształt paneli chroni przed zranieniem palców pomiędzy panelami w trakcie zamykania bramy / Specjalny kształt paneli chroni przed zranieniem palców pomiędzy panelami w trakcie zamykania bramy



ZABEZPIECZENIA W PRZYPADKU AWARII / BESCHERMING IN GEVAL VAN FALEN

Uniemożliwia niekontrolowane opadanie płaszcza bramy w przypadku pęknięcia linki* lub sprężyny / Uniemożliwia niekontrolowane opadanie płaszcza bramy w przypadku pęknięcia linki* lub sprężyny

*dla bram powyżej 9m² z panelem 40 mm w standardzie / dla bram powyżej 9m² z panelem 40 mm w standardzie



BEZPIECZNY NAPĘD / VEILIG RIJDEN

Pracę automatu w razie napotkania przeszkody zatrzymuje wyłącznik przeciążeniowy, będący jego standardowym wyposażeniem / Pracę automatu w razie napotkania przeszkody zatrzymuje wyłącznik przeciążeniowy, będący jego standardowym wyposażeniem

WYBIERZ RODZAJ PROWADZENIA

gwarantujący niezawodność i komfortowe działanie bramy

KIES HET TYPE GELEIDING

garanderen betrouwbaarheid en comfortabele bediening van de poort



40 mm

60 mm



40 mm

60 mm

CONDUIRE / RIJDEN ST

- + Stosowane, gdy wysokość nadproża wynosi minimum 370 mm / Stosowane, gdy wysokość nadproża wynosi minimum 370 mm
- + Sprężyny skrętne montowane z przodu przy nadprożu / Sprężyny skrętne montowane z przodu przy nadprożu
- + Brama z pojedynczymi prowadnicami poziomymi / Brama z pojedynczymi prowadnicami poziomymi

CONDUIRE / RIJDEN LHF

- + Wymagana wysokość nadproża, pozwalająca na zamontowanie bramy wynosi od 220 mm / Wymagana wysokość nadproża, pozwalająca na zamontowanie bramy wynosi od 220 mm
- + Sprężyny skrętne montowane są z przodu, przy nadprożu / Sprężyny skrętne montowane są z przodu, przy nadprożu
- + Montowane wraz z podwójnymi prowadnicami poziomym / Montowane wraz z podwójnymi prowadnicami poziomym



40 mm

CONDUIRE / RIJDEN LHR

- + Stosowane gdy wysokość nadproża wynosi minimum 100mm (dla bramy ręcznej) i 150mm (dla bramy automatycznej) / Stosowane gdy wysokość nadproża wynosi minimum 100mm (dla bramy ręcznej) i 150mm (dla bramy automatycznej)
- + Sprężyny skrętne montowane na końcu podwójnych prowadnic poziomych / Sprężyny skrętne montowane na końcu podwójnych prowadnic poziomych



40 mm

CONDUIRE / RIJDEN N

- Idealne rozwiązanie dla garaży, gdzie nie występują ściany boczne lub nadproże / Idealne rozwiązanie dla garaży, gdzie nie występują ściany boczne lub nadproże
- + Minimalna wysokość nadproża to 100 mm (dla bramy ręcznej) i 115 mm (dla bramy automatycznej) / Minimalna wysokość nadproża to 100 mm (dla bramy ręcznej) i 115 mm (dla bramy automatycznej)
 - + Sprężyny naciągowe montowane w kątownikach prowadnic pionowych / Sprężyny naciągowe montowane w kątownikach prowadnic pionowych



Komfortową obsługę bramy zapewni
odpowiednio dobrana

AUTOMATION

Komfortową obsługę bramy zapewni
odpowiednio dobrana

AUTOMATISERING



NAPĘD SOMFY / DRIVE SOMFY

Nowoczesne i intuicyjne systemy automatycznego sterowania bramą./ Nowoczesne i intuicyjne systemy automatycznego sterowania bramą

- + **Somfy OPTIMO**
- + **Somfy PRO**
- + **Somfy PRO IO**

NAPĘD UNIVERSAL / NAPĘD UNIVERSAL

Łatwy w obsłudze system automatycznego sterowania w korzystnych warunkach cenowych. / Łatwy w obsłudze system automatycznego sterowania w korzystnych warunkach cenowych.

- + **Universal ECO**
- + **Universal**



Jeśli nie potrzebujesz sterowania automatycznego lub szukasz ekonomicznej wersji wyposażenia - możesz wybrać obsługiwaną manualnie BRAMĘ RĘCZNA.

Jeśli nie potrzebujesz sterowania automatycznego lub szukasz ekonomicznej wersji wyposażenia - możesz wybrać obsługiwaną manualnie BRAMĘ RĘCZNA.

Wybieraj spośród wielu opcji

DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA

Wybieraj spośród wielu opcji

DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA



FOTOKOMÓRKI

pozwalają na wykrycie przeszkody na drodze płaszcza bramy, gwarantując podwyższone bezpieczeństwo.

FOTOKOMÓRKI

pozwalają na wykrycie przeszkody na drodze płaszcza bramy, gwarantując podwyższone bezpieczeństwo.



ZEWNĘTRZNA KLAWIATURA KODOWA

Komfortowe otwieranie i zamykanie bramy garażowej po wpisaniu kody - bez użycia pilota.

ZEWNĘTRZNA KLAWIATURA KODOWA

Komfortowe otwieranie i zamykanie bramy garażowej po wpisaniu kody - bez użycia pilota.



PILOT DWU LUB CZTEROKANAŁOWY

WYGODNE I BEZPRZEWODOWE STEROWANIE BRAMĄ dzięki wyposażeniu jej w dodatkowe piloty.

PILOT DWU LUB CZTEROKANAŁOWY

WYGODNE I BEZPRZEWODOWE STEROWANIE BRAMĄ dzięki wyposażeniu jej w dodatkowe piloty.



LAMPA SYGNALIZACYJNA

WCZESNA SYGNALIZACJA WYJAZDU Z GARAŻU, informująca innych uczestników ruchu o konieczności zachowania ostrożności.

LAMPA SYGNALIZACYJNA

WCZESNA SYGNALIZACJA WYJAZDU Z GARAŻU, informująca innych uczestników ruchu o konieczności zachowania ostrożności.



ZINTEGROWANY SYSTEM INTELIGENTNEGO DOMU

Wygodne, bezprzewodowe sterowanie urządzeniami elektrycznymi z możliwością informacji zwrotnej na temat stanu tych urządzeń (np. otwarte/zamknięte)

ZINTEGROWANY SYSTEM INTELIGENTNEGO DOMU

Wygodne, bezprzewodowe sterowanie urządzeniami elektrycznymi z możliwością informacji zwrotnej na temat stanu tych urządzeń (np. otwarte/zamknięte)



Porte de garage / Gateway ROLOWANA

Ekonomiczne i wygodne rozwiązanie dla
garaży z ograniczonym miejscem.

Ekonomiczne i wygodne rozwiązanie dla
garaży z ograniczonym miejscem.

- + Rozwiązanie idealne do mniejszych pomieszczeń garażowych /
Rozwiązanie idealne do mniejszych pomieszczeń garażowych
- + Wysoka jakość wykonania / Wysoka jakość wykonania
- + Estetyczna skrzynka, w której schowany jest płaszcz bramy /
Estetyczna skrzynka, w której schowany jest płaszcz bramy



BOGATY STANDARD WYPOSAŻENIA / BOGATY STANDARD WYPOSAŻENIA

Standardowe wyposażenie obejmuje system sterowania oraz korbę do awaryjnego otwarcia.

Standardowe wyposażenie obejmuje system sterowania oraz korbę do awaryjnego otwarcia.




MOŻLIWOŚĆ DOBORU DODATKOWYCH OPCJI / MOŻLIWOŚĆ DOBORU DODATKOWYCH OPCJI

Możliwość rozbudowania o dodatkowe akcesoria, takie jak fotokomórki, dzięki którym opadanie bramy zostanie zatrzymane automatycznie po wykryciu przeszkody w świetle wejścia.


Możliwość rozbudowania o dodatkowe akcesoria, takie jak fotokomórki, dzięki którym opadanie bramy zostanie zatrzymane automatycznie po wykryciu przeszkody w świetle wejścia

BOGATA PALETA KOLORÓW / BOGATA PALETA KOLORÓW

KOLORY PODSTAWOWE / KOLORY PODSTAWOWE

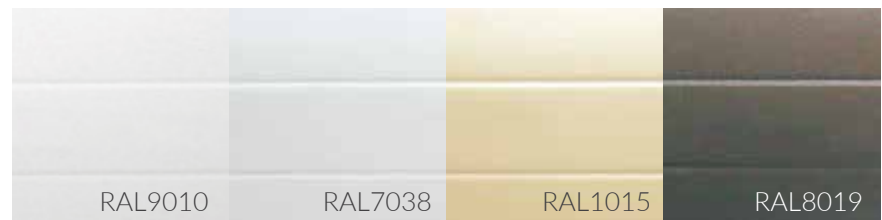

KOLORY DODATKOWE / KOLORY DODATKOWE

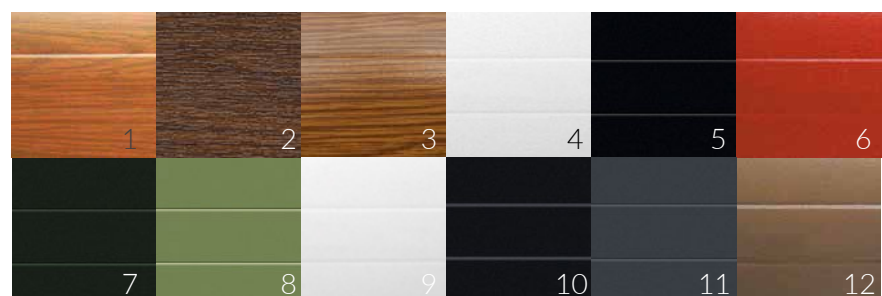

1 Bois foncé / Donkerhout | 2 Noyer * / Notelaar* | 3 Chêne doré / Gouden eik | 4 Argent / Zilver RAL9006 | 5 Noir / Zwart RAL3003 | 6 Rouge / Rood | 7 Vert foncé / Donkergroen RAL6009 | 8 Vert clair / Lichtgroen RAL6009 | 9 Blanc / Crème wit RAL9001 | 10 Bleu marine / Staalblauw RAL5011 | 11 Gris anthracite / Antracietgrijs RAL7016 | 12 Brun clair / Lichtbruin RAL8014



**Marzenia
w nowoczesnym
stylu?**

**Marzenia
w nowoczesnym
stylu?**

Wybierz prestiżowe rozwiązania w nowatorskim designie.
Wybierz prestiżowe rozwiązania w nowatorskim designie.



OKNA / OKNA

ALUMINIOWE / ALUMINIWE