


DA-77 Hörnalternativ

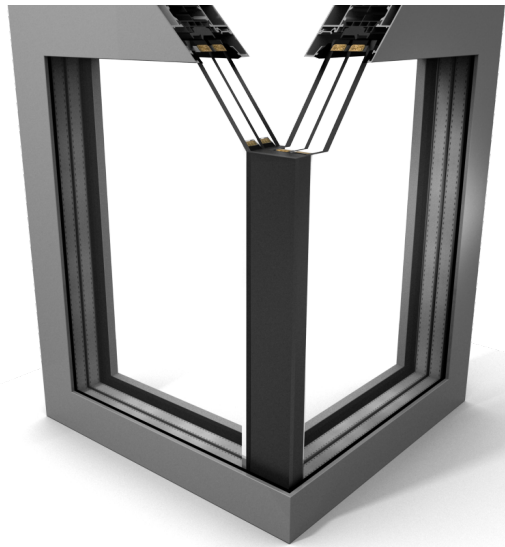

Specifikationer

Värmeeffektivitet	
U _w *: U-värde för referenskonstruktion	0,8 W/m ² K
:	referensfönster 2 1230 x 1480 mm
Profil	
Profilens namn:	DA-77
Byggdjup:	Båge: 86 mm Karm: 77 mm
Antal kamrar:	4
Termiskt mellanlägg:	Termiska mellanlägg 43 mm av polyamid förstärkt med glasfiber
Antal tätningar:	Två tätningar av tvåkomponents syntetisk gummi EPDM
Glas	
Glaspaket:	ESG/8/16/ESG8/16/44.2
U _g -värde:	0,6 W/m ² K
Pakettjocklek:	32 mm till 72 mm
Ljudisoleringsförmåga hos tillgängliga glas:	R _w : 31 till 47dB
Handtag	
Färger:	---

Handtag modell:	inga
Bågstorlek	
Min bågbredd:	560 mm x 560 mm x 560 mm
Max bågbredd:	2400 mm x 3000 mm x 3000 mm
Min båghöjd:	560 mm x 560 mm x 560 mm
Max båghöjd:	2400 mm x 3000 mm x 3000 mm
Max bågvykt:	150 kg
Max bågyta:	3 m ²

Bilder

