


DA-77 rohová možnosť

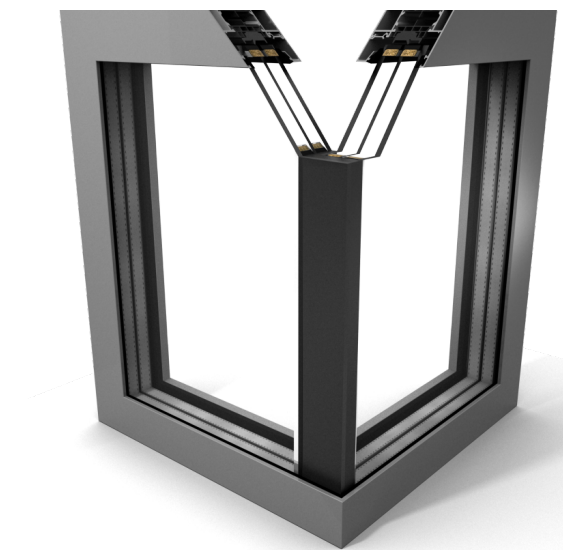

Špecifikácia

| Tepelná účinnosť | |
|---|-----------------------------|
| U _w *: Hodnota faktora pre referenčnú konštrukciu | 0,8 W/m ² K |
| *: | referenčné okno 1230 x 1480 |
| Profil | |
| Názov profilu: | DA-77 |
| Stavebná hĺbka: | Rám 77 mm Krídlo 86 mm |
| Počet komôr: | 4 |
| Tepelná vložka: | áno: 43 mm |
| Počet tesnení: | 2 |
| Sklo | |
| Zasklievací balíček: | ESG/8/16/ESG8/16/44.2 |
| U _g hodnota: | 0,6 W/m ² K |
| Hrúbka balíčka: | od 32 mm do 72 mm |
| Akustická izolácia dostupného zasklenia: | od 31 do 47 dB |
| Veľkosť krídla | |
| Minimálna šírka krídla: | 560 mm x 560 mm x 560 mm |
| Maximálna šírka krídla: | 2400 mm x 3000 mm x 3000 mm |

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Minimálna výška krídla: | 560 mm x 560 mm x 560 mm |
| Maximálna výška krídla: | 2400 mm x 3000 mm x 3000 mm |
| Maximálna hmotnosť krídla: | 150 kg |
| Maximálna plocha krídla: | 3 m ² |

Fotografie

