


Terasové dvere SlideLine

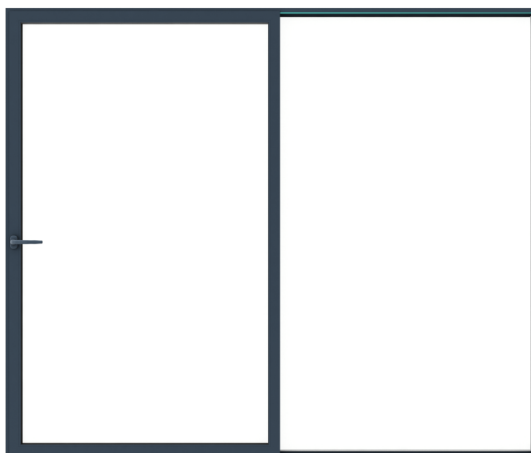

Špecifikácia

Tepelná účinnosť	
Uw*: Hodnota faktora pre referenčnú konštrukciu	0,76 W/(m ² K)*
*:	pre rozmery dverí: 2460 x 2180 mm, s trojsklom s koeficientom Ug 0,5 W/(m ² K) a teplým dištančným rámikom
Profil	
Názov profilu:	SlideLine
Stavebná hĺbka:	Krídlo: 76mm Rám: 152mm Stípkiky 76 mm
Počet komôr:	Rám: 7 Krídla a stípkiky: 5
Tepelná vložka:	netýka sa
Počet tesnení:	2 EPDM tesnenia
Sklo	
Zasklenie:	4/18/4/18/4
Ug hodnota:	0,5 W/m ² K
Hrúbka zasklenia:	maximálne 48 mm
Akustická izolácia dostupného zasklenia:	od 31 do 45 dB
Kovanie	
Typ:	Odstavno-posuvné kovanie

Pánty:	netýka sa
Zabezpečenie proti vlámaniu:	netýka sa
Mikroventilácia:	áno
Iné:	netýka sa
Kľučka	
Farba:	Podľa vybavenia
Model kľučky:	501
Maximálne rozmery konštrukcie	
Šírka:	maximálne 4000 mm minimálne 1600 mm
Výška:	maximálne 2600 mm minimálne 1000 mm
Veľkosť krídla	
Minimálna šírka krídla:	814 mm
Maximálna šírka krídla:	1950 mm
Minimálna výška krídla:	938 mm
Maximálna výška krídla:	2538 mm
Maximálna hmotnosť krídla:	200 kg
Maximálna plocha krídla:	4,4 m ²
Iné	
Iné:	Spojenie rámu - skrutkovaný

Fotografie

