


Porta finestra in legno Sistema DDR-78

2 ante con piantone fisso, soglia bassa

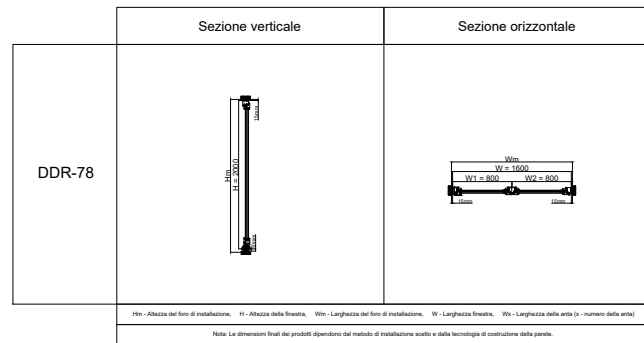


Porta finestra in legno Sistema DDR

- Una finitura dalle forme uniche in un classico stile rustico,
- Fresatura decorativa per enfatizzare il carattere di interni eleganti,
- Bordi stilizzati delle foglie esterne, della cornice e dei fermavetri
- Parametri di isolamento termico e acustico conformi alle norme edilizie, come indicato nella tabella,
- Varianti di legno: pino, meranti, abete rosso (DDR-78),

La sofisticata serie di finestre in legno DDR, con una linea di profilo arricchita che conferisce alle finestre un aspetto unico e sottile. La serie può essere utilizzata in edifici che richiedono un trattamento individuale e soluzioni non convenzionali. La fresatura decorativa dei bordi esterni delle ante e dei fermavetri conferisce alle finestre un carattere estremamente elegante, sottolineando il carattere rustico di edifici dall'architettura elegante e dagli interni caldi e tradizionali.

Inoltre, l'uso di una soglia bassa in estate permette di "collegare" l'interno della casa con la terrazza in modo attraente, in modo che la terrazza diventi una sorta di estensione dello spazio abitativo. Una soglia bassa, a filo pavimento, riduce anche il rischio di inciampare e può facilitare il passaggio di bambini, anziani o persone con stampelle o in sedia a rotelle.

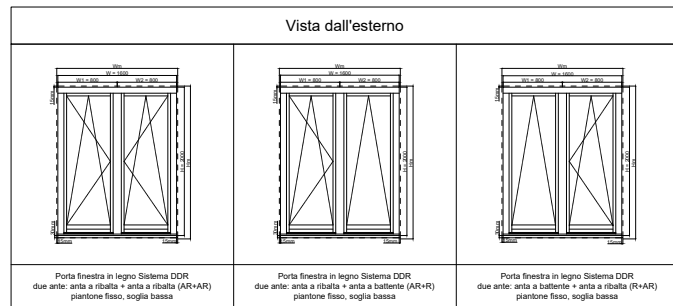

Parametri di una finestra di riferimento in legno (Finestra ad una ante 1230x1480mm)									
Sistema	Pacchetto di vetrate	Uw	Ug	TET (g)	LT	Resistenza al carico del vento	Impermeabilità	Permeabilità all'aria	Rw
DDR-68	4x16x4	1,3	1	0,5	0,68	NPD	7A	4	33dB
DDR-78	4x14x4x14x4	0,95	0,6	0,53	0,74	NPD	E900	4	34dB
DDR-92	4x16x4x16x4	0,83	0,5	0,38	0,59	NPD	5A	4	34dB

Uw - coefficiente di trasmissione termica della finestra Ug - trasmittanza termica del pacchetto di vetrate TET(g) - trasmissione dell'energia solare LT - trasmissione della luce Rw - prestazioni acustiche